## SITE INFO

### 현장 주소

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

1. 가구 시공일정 : 11/13(금) ~ 11/17(화) 예상
2. 특이사항 : 한솔 4*9 자재 발주할 것(11/2)

## NOTE

### 주의사항

-. 정문으로 출입해주세요.

-. 작업차량 B3 출입 꼭 지켜주세요.

** 8시50분 차량 입차 불가 입니다. 꼭 8시 50분 이후 입차해주세요.

주차차단기 호출로 공사차량이라고 해주세요

공동현관비번  경비실호출

현관번호 7777

SITE LOCATION 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

SHEET NO.

DATE 2026.11.04

PROJECT TITLE ___

SUBJECT TITLE 현장 안내

SCALE

# 현관

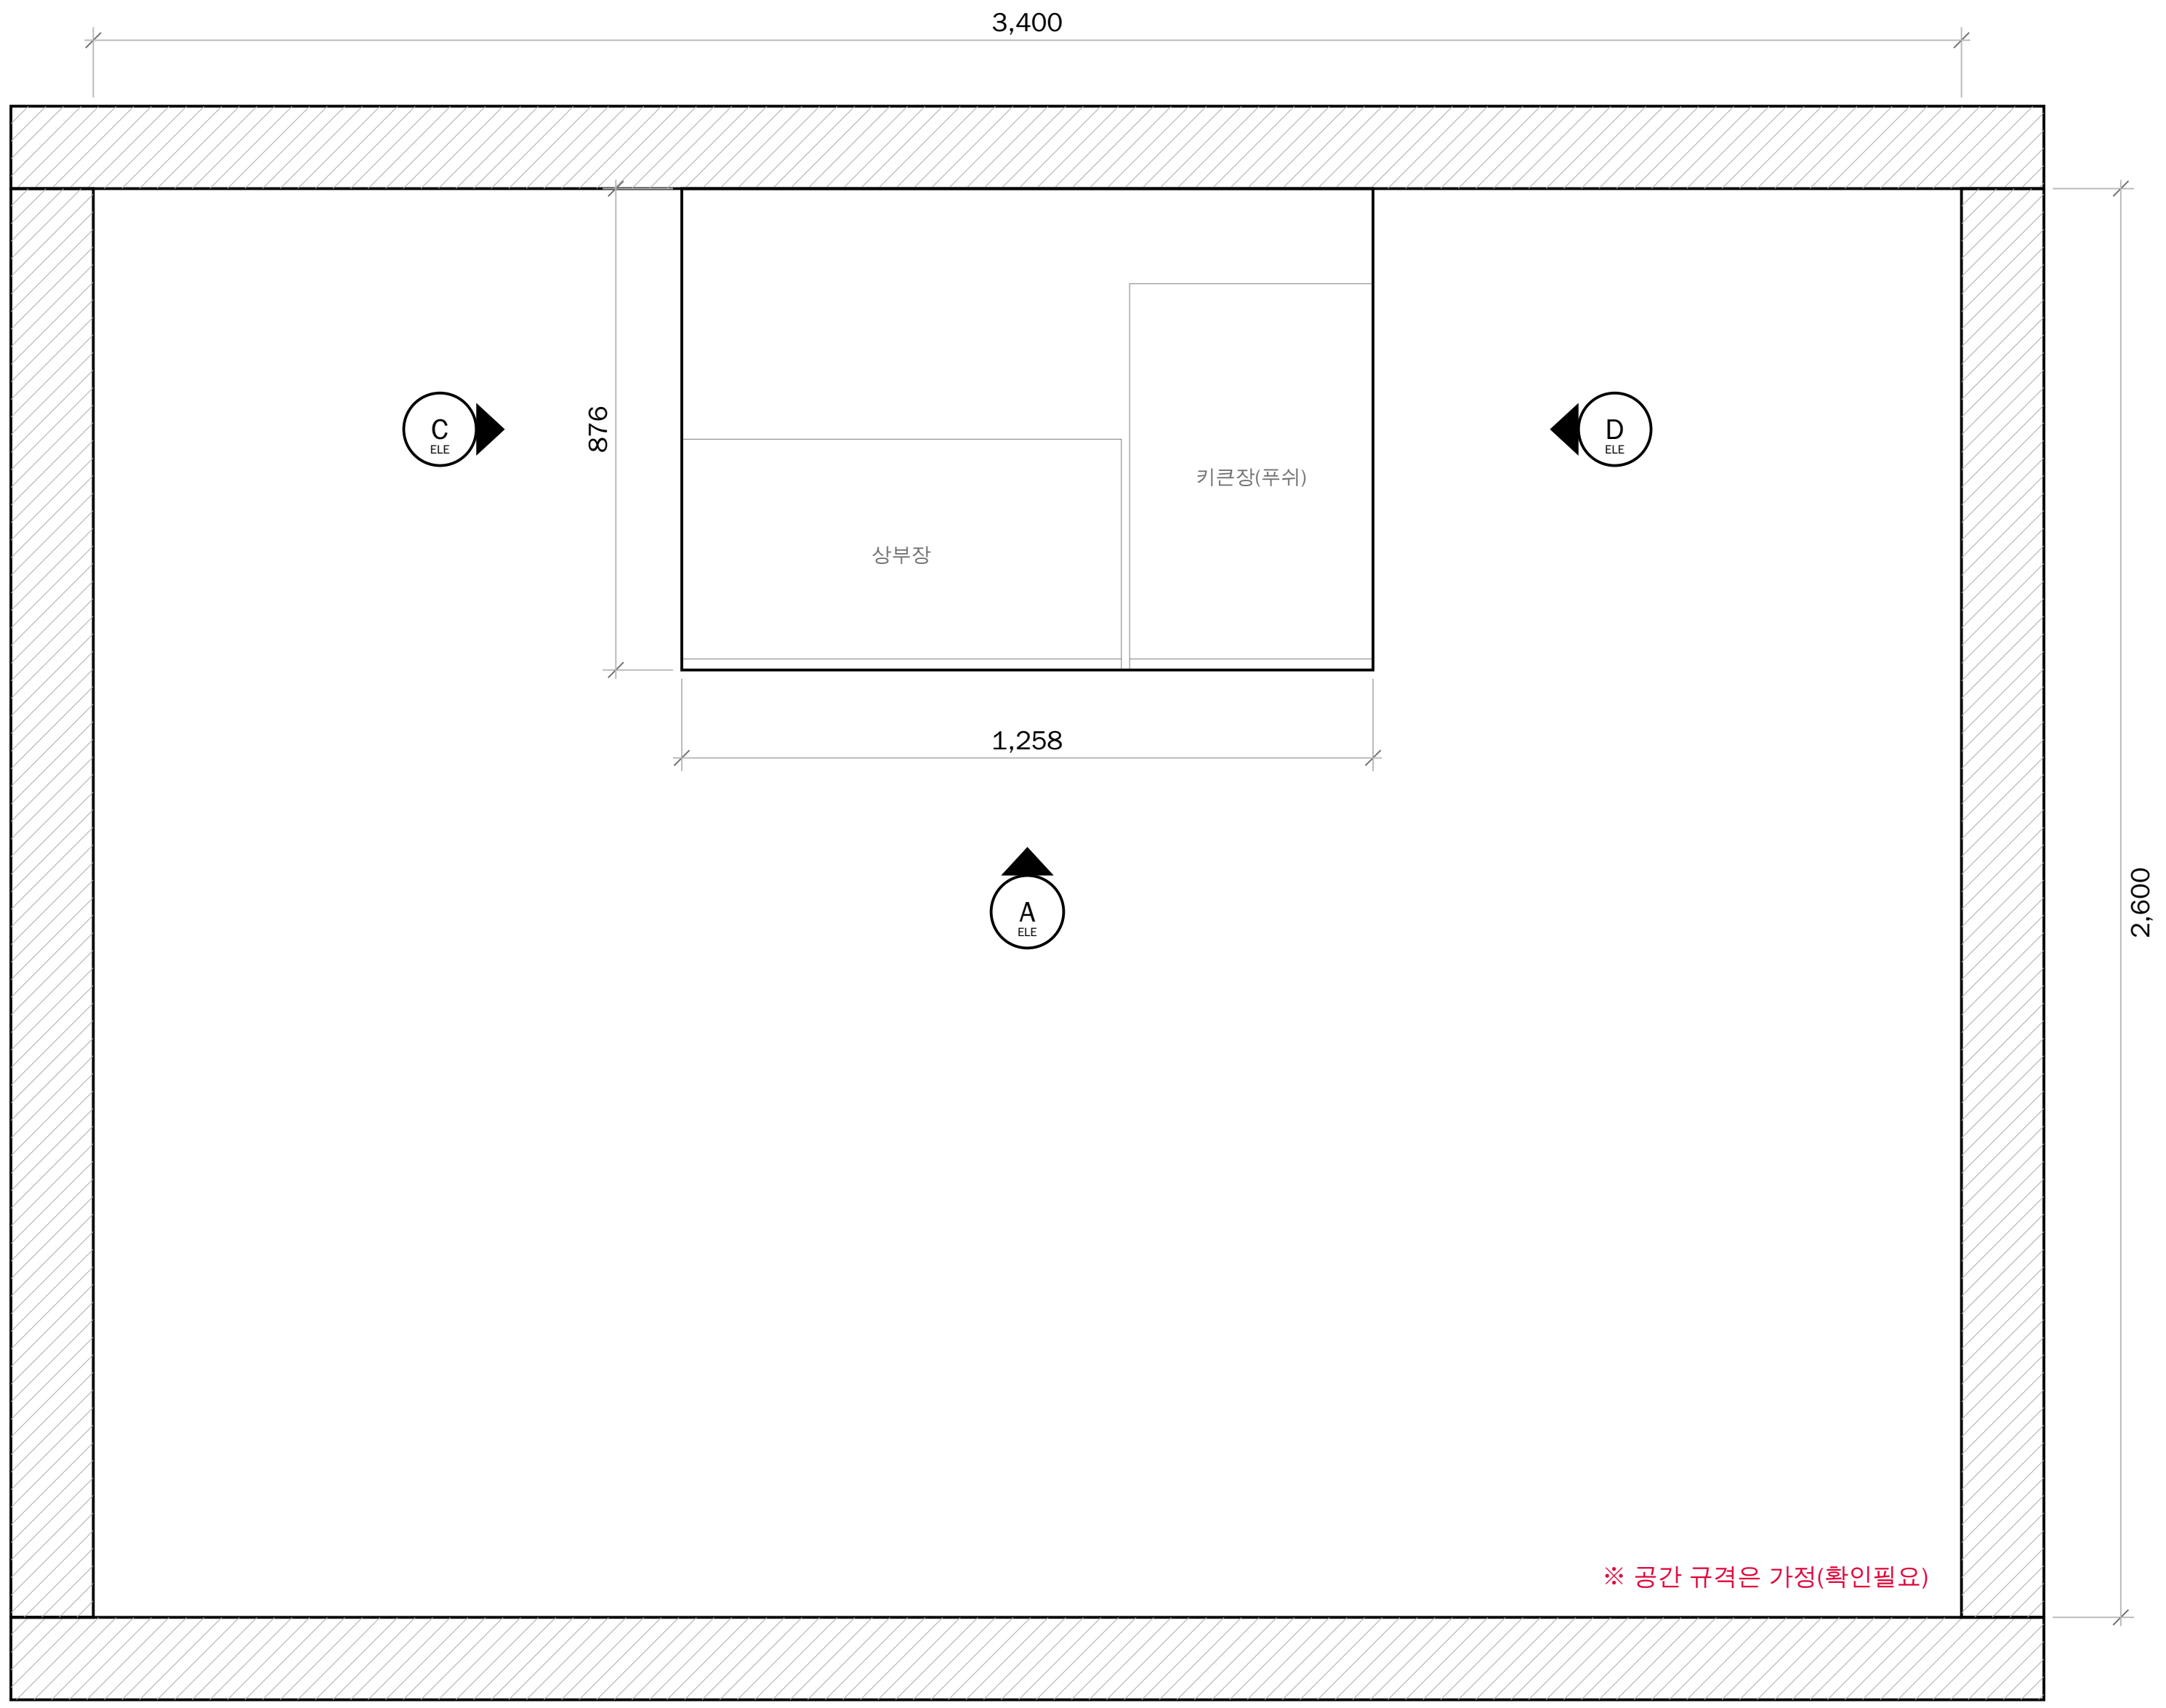
3,400
876
C
ELE
D
ELE
키큰장(푸쉬)
상부장
1,258
A
ELE
2,600
※ 공간 규격은 가정(확인필요)

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

현관 ___ 평면도

SCALE 1/20

## TOP VIEW

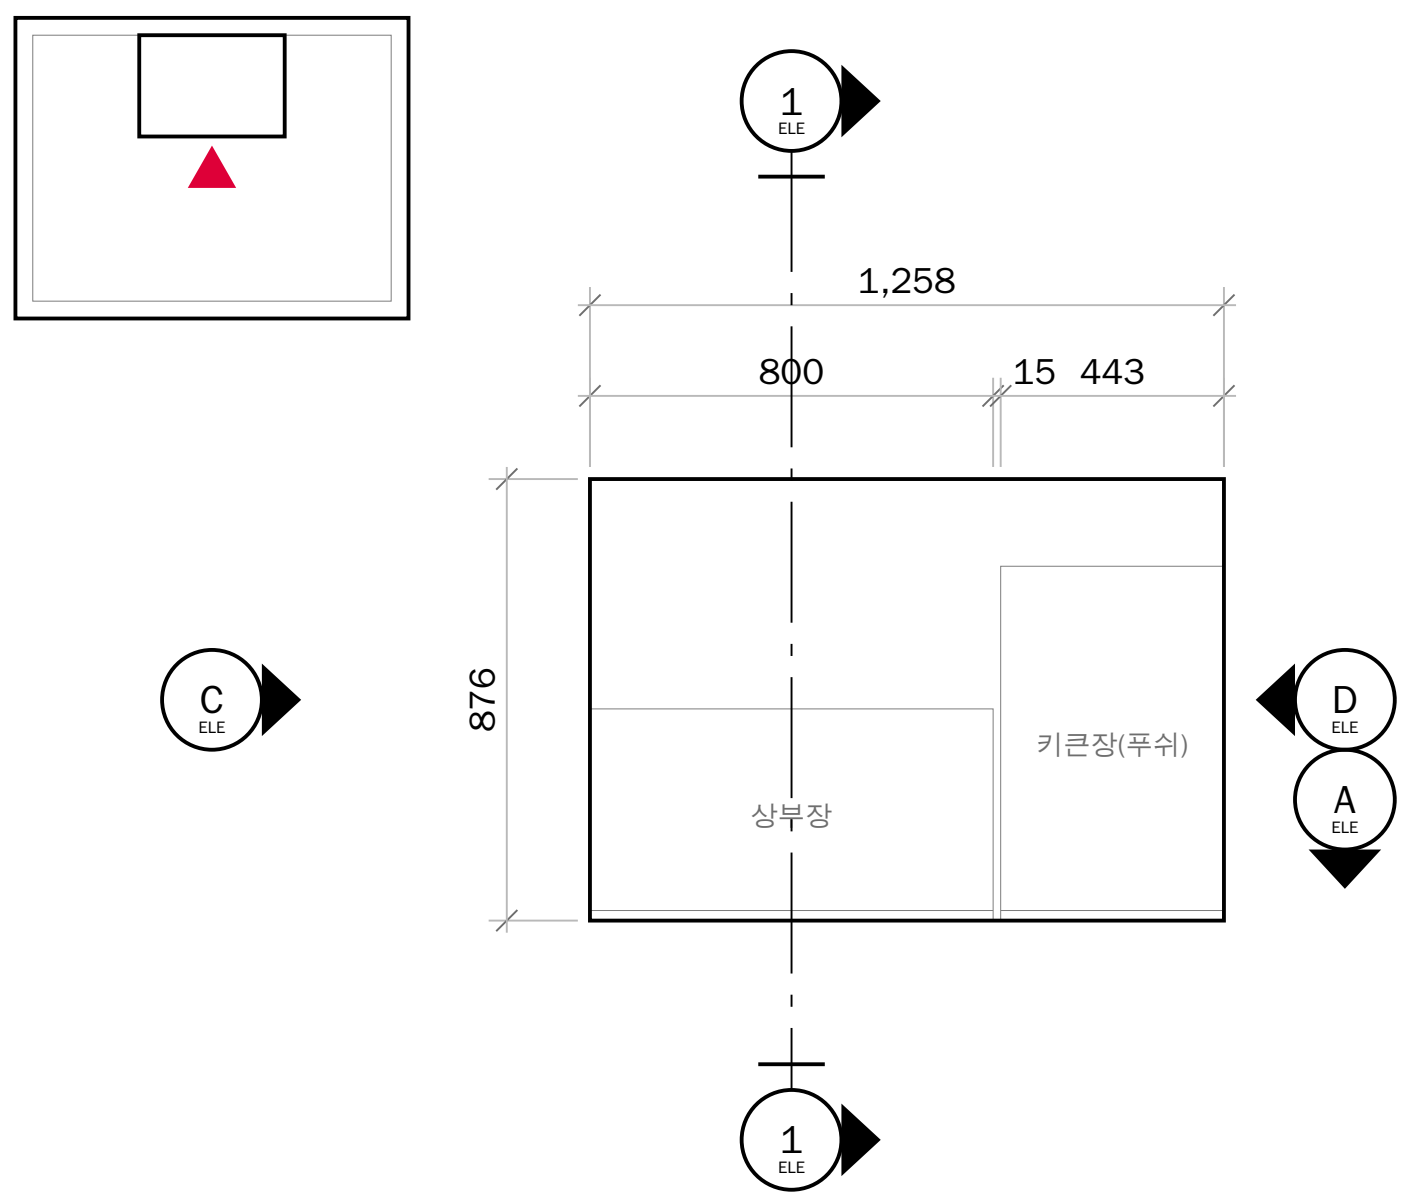
1
ELE
1,258
800
15 443
876
C
ELE
D
ELE
A
ELE
상부장
키큰장(푸쉬)
1
ELE

## NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*W1,258 x H2,450 x D876 (mm) - 도면 DIMENSION 값

*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)

*용도 추정: 문자 '현관장'

*L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정

*하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영

*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

## FRONT VIEW_ DOOR

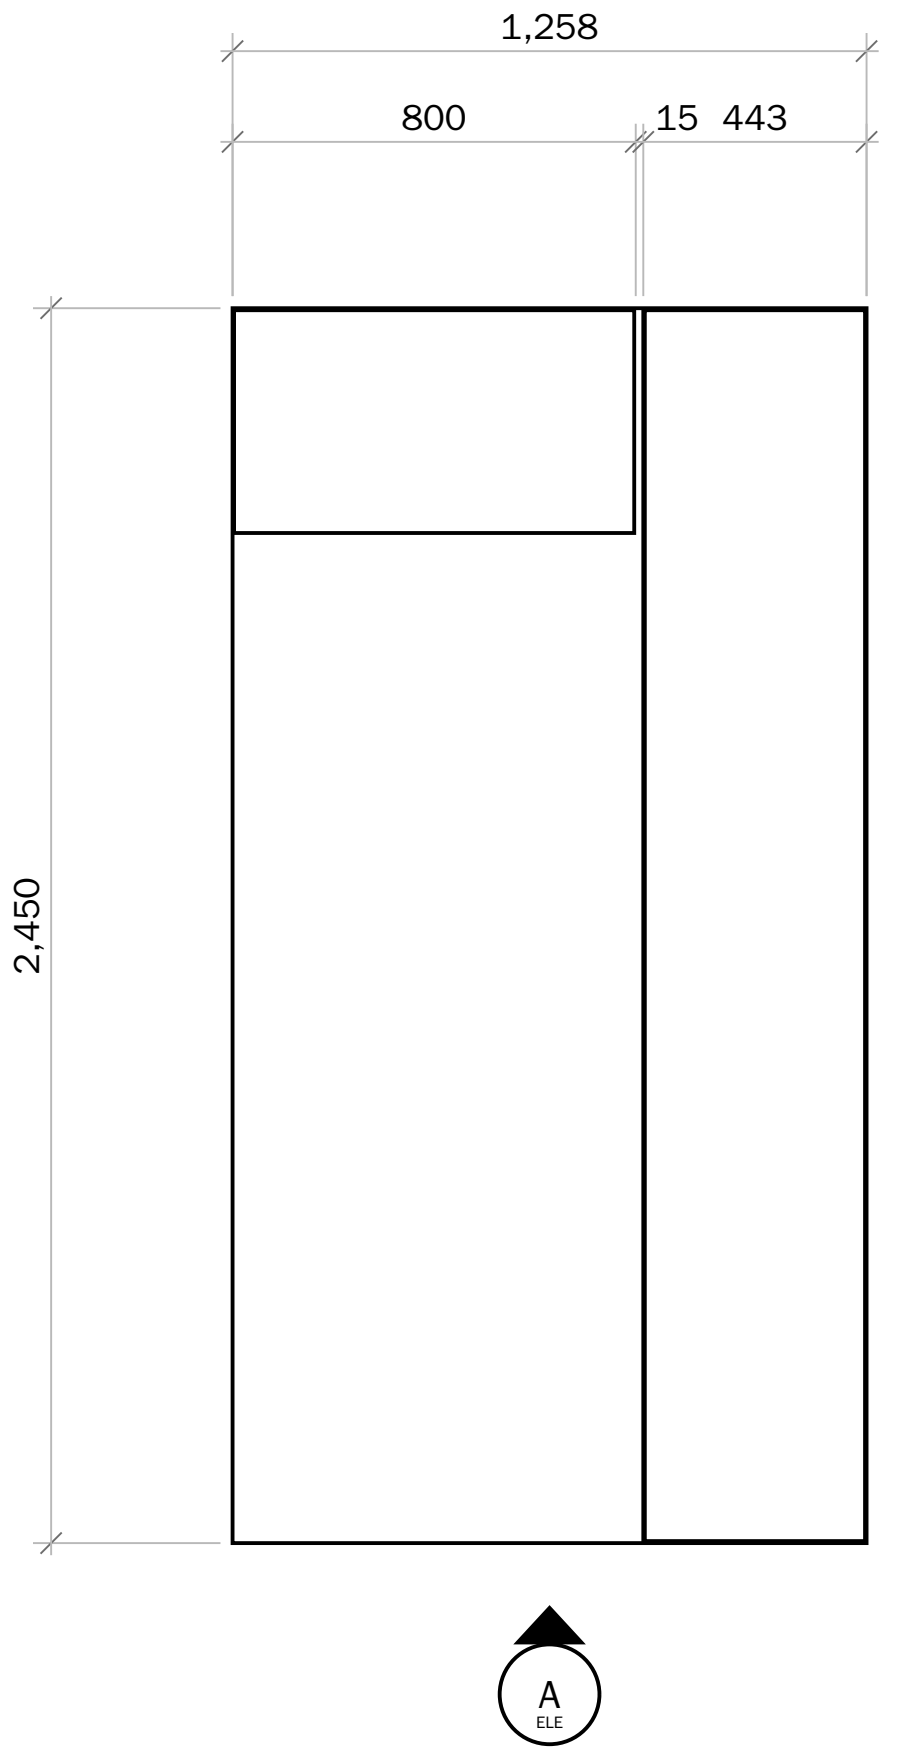
1,258
800
15 443
2,450
A
ELE

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)

## FRONT VIEW_ BODY

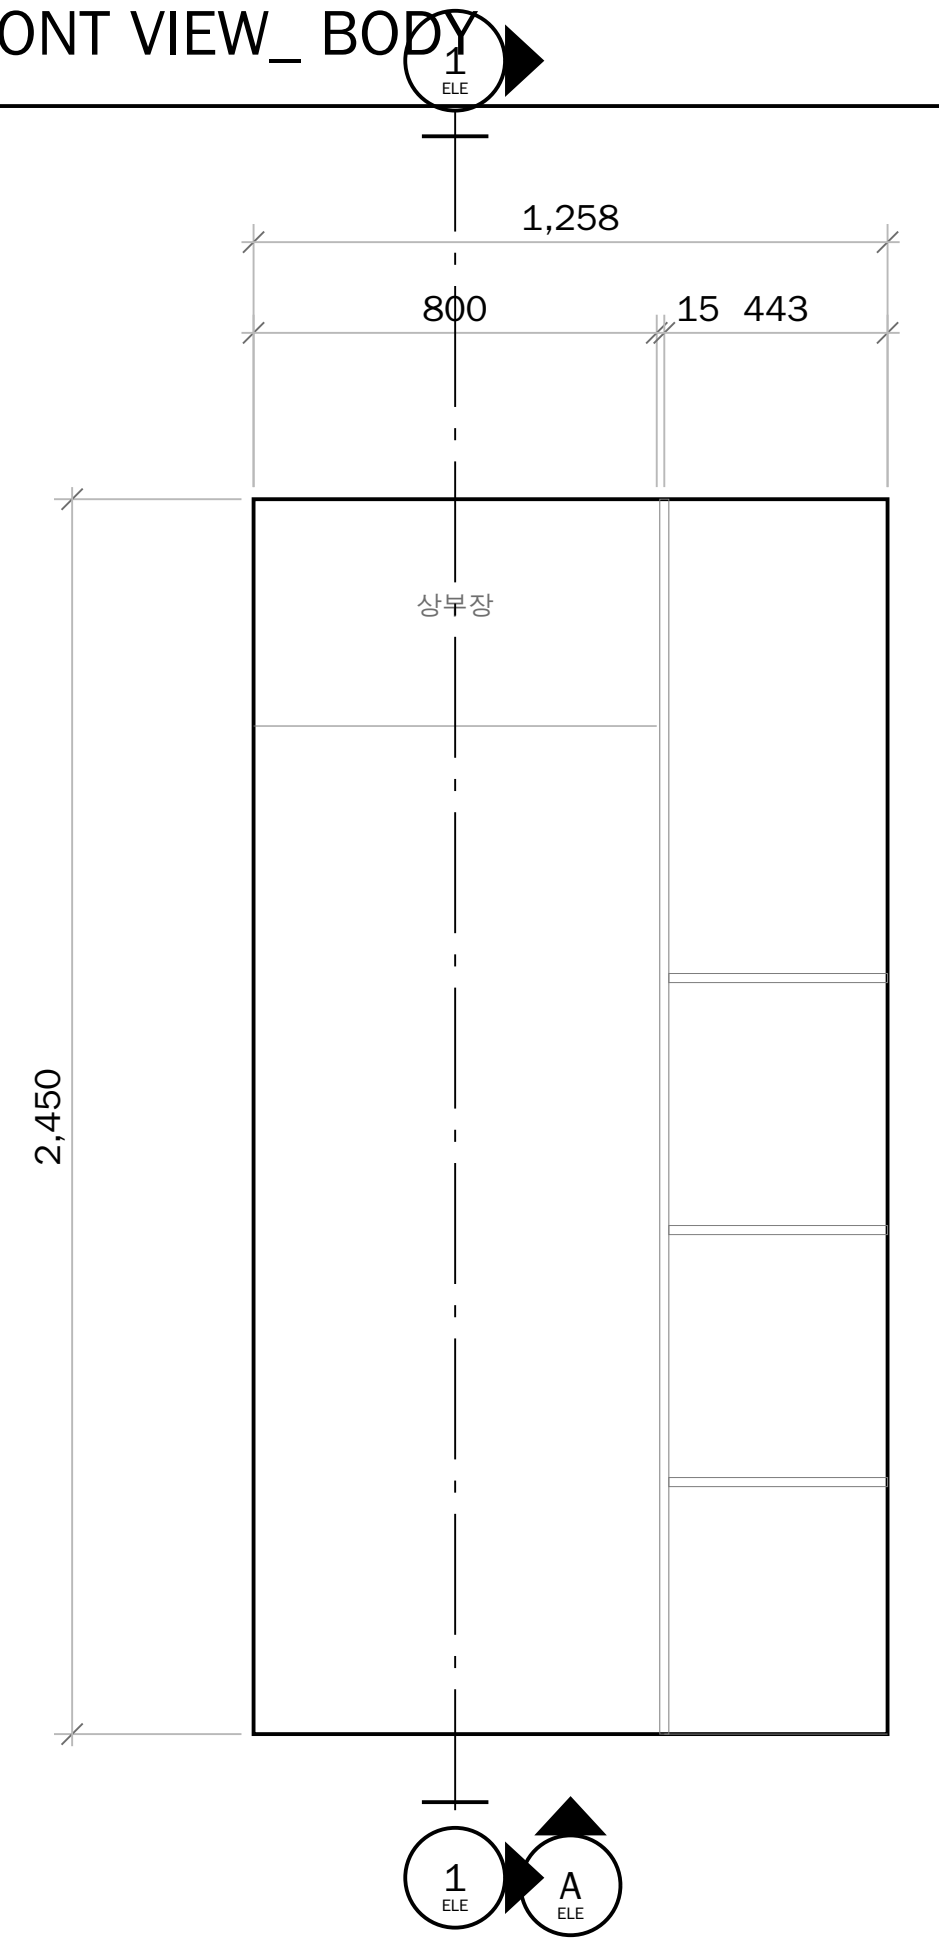
1
ELE
1,258
800
15 443
2,450
상부장
1
ELE
A
ELE

몸통 18T · 칸막이 18T · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

PROJECT TITLE ___

SHEET NO. NO.001

SUBJECT TITLE 현관장 정면/평면

DATE 2026.11.04

SCALE 1/30

## SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

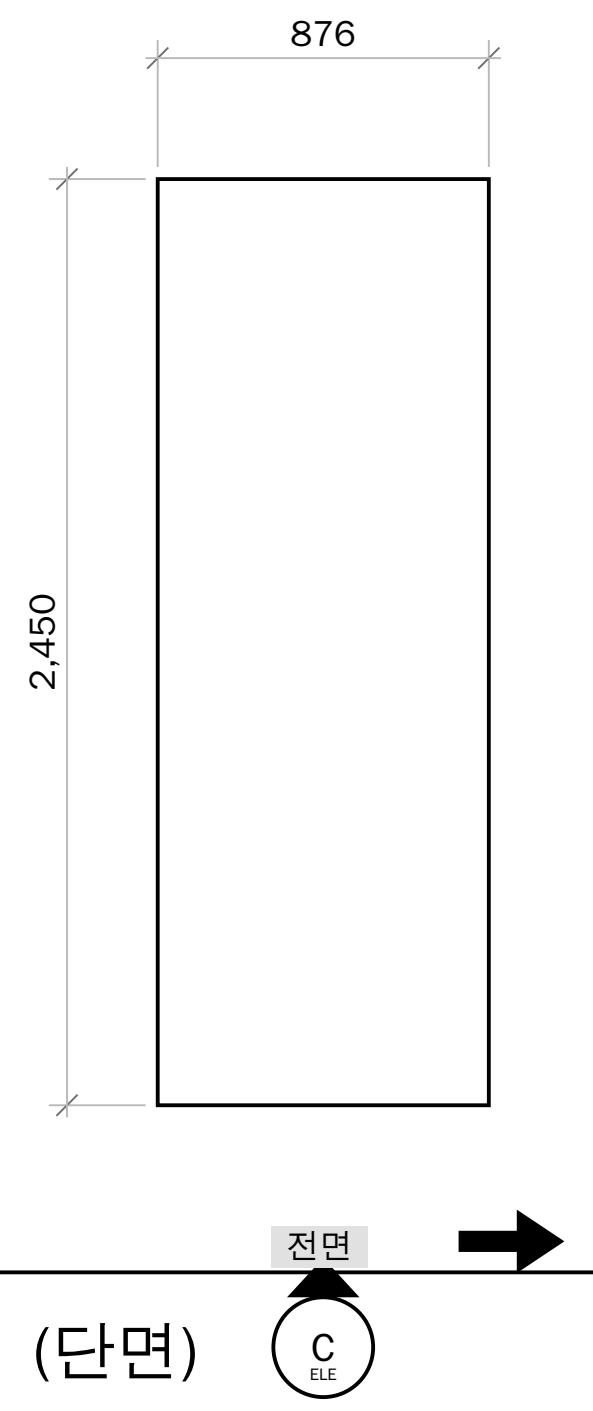
876
2,450
전면
C
ELE

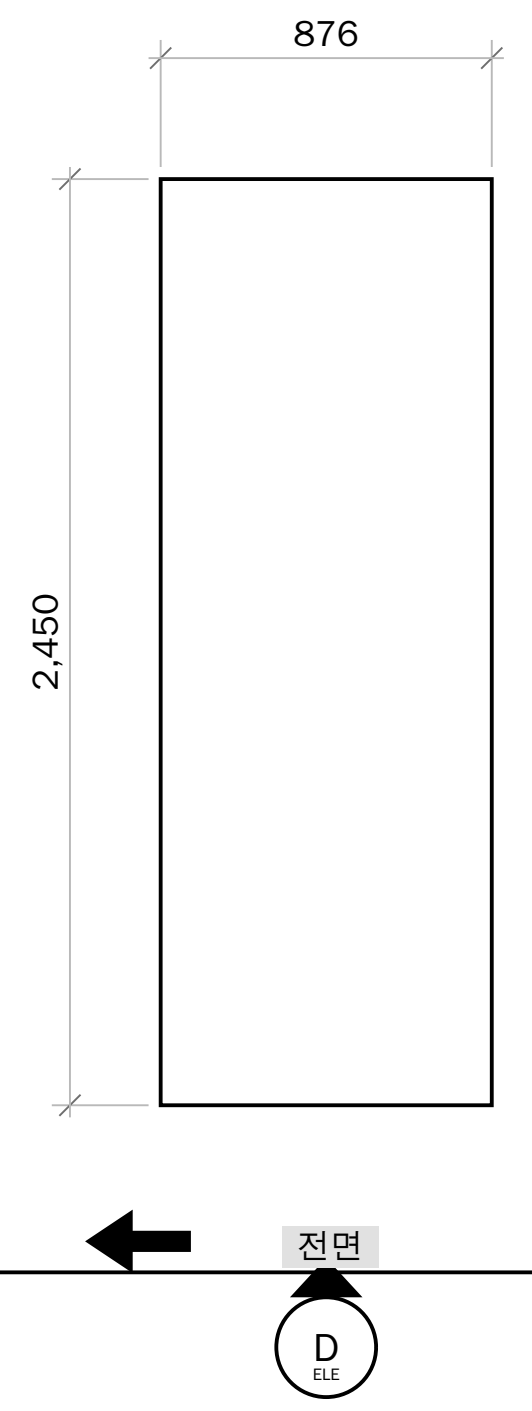
876
2,450
전면
D
ELE

## NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)

*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결

*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)

*용도 추정: 문자 '현관장'

*L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정

## SECTION 1 (단면)

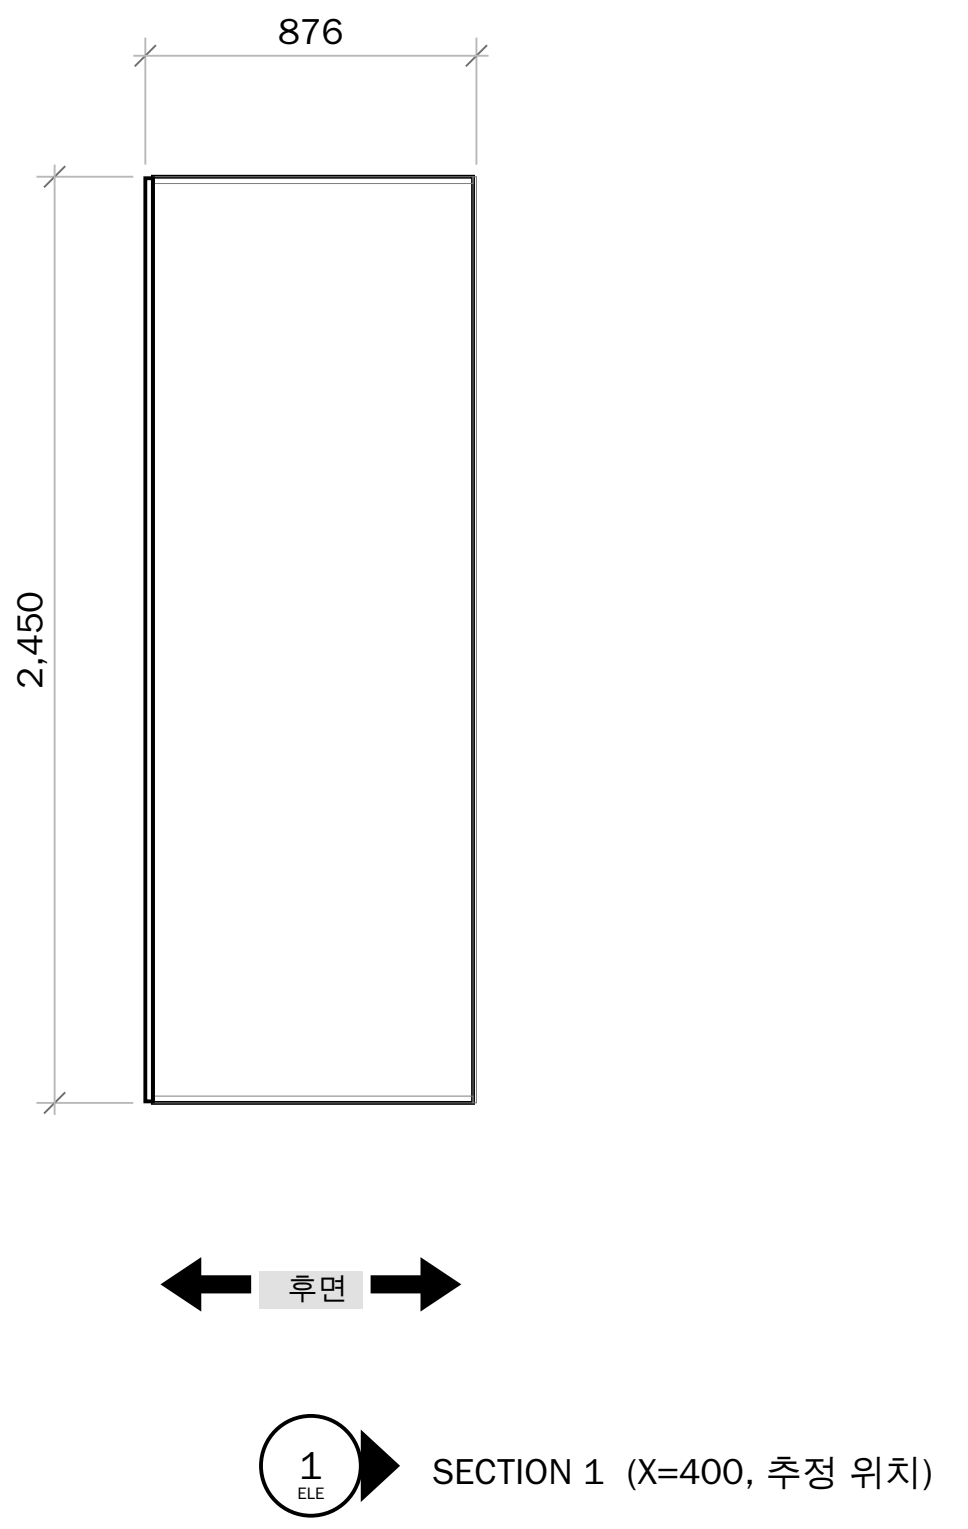
876
2,450
후면
1
ELE
SECTION 1 (X=400, 추정 위치)

## SECTION 1 (상세)

SITE LOCATION 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

SHEET NO. NO.002

DATE 2026.11.04

PROJECT TITLE ___

SUBJECT TITLE 좌·우 측면 / 단면 1

SCALE 1/40

# 생산 확인표

| 번호 | 항목 | 현재 가정값 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 용도 추정: 문자 '현관장' | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 2 | L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정 | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 3 | 하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영 | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 4 | 도어 재질·색상 | 목림 지정 자재 (샘플 문구) | 지정 자재 확인 |
| 5 | 서랍 레일 | 좌우 13 여유 (추정) | 레일 제품 규격 확인 |
| 6 | 뒷판·후면 마감 | 뒷판 9T (추정) | 후면 마감 사양 확인 |
| 7 | 선반 | 18T, 핀 96 간격 (추정) | 선반 위치 확정 |
| 8 | EP 20T 위치 | 도면 EP 라벨 기준 (추정) | 원본 도면 EP 지시 대조 |
| 9 | 콘센트·배선 타공 | 위치 미정 | 전기 도면 확인 |
| 10 | 공간 규격 | 평면도 공간은 가정치 | 현장 실측 |

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

___ 생산 확인표 (추정값 확인 필요)