SITE INFO

현장 주소

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

1. 가구 시공일정 : 11/13(금) ~ 11/17(화) 예상
2. 특이사항 : 한솔 4*9 자재 발주할 것(11/2)

NOTE

주의사항

-. 정문으로 출입해주세요.

-. 작업차량 B3 출입 꼭 지켜주세요.

** 8시50분 차량 입차 불가 입니다. 꼭 8시 50분 이후 입차해주세요.

주차차단기 호출로 공사차량이라고 해주세요

공동현관비번 경비실호출

현관번호 7777

SITE LOCATION 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

SHEET NO.

DATE 2026.11.04

PROJECT TITLE

SUBJECT TITLE 현장 안내

SCALE

주방

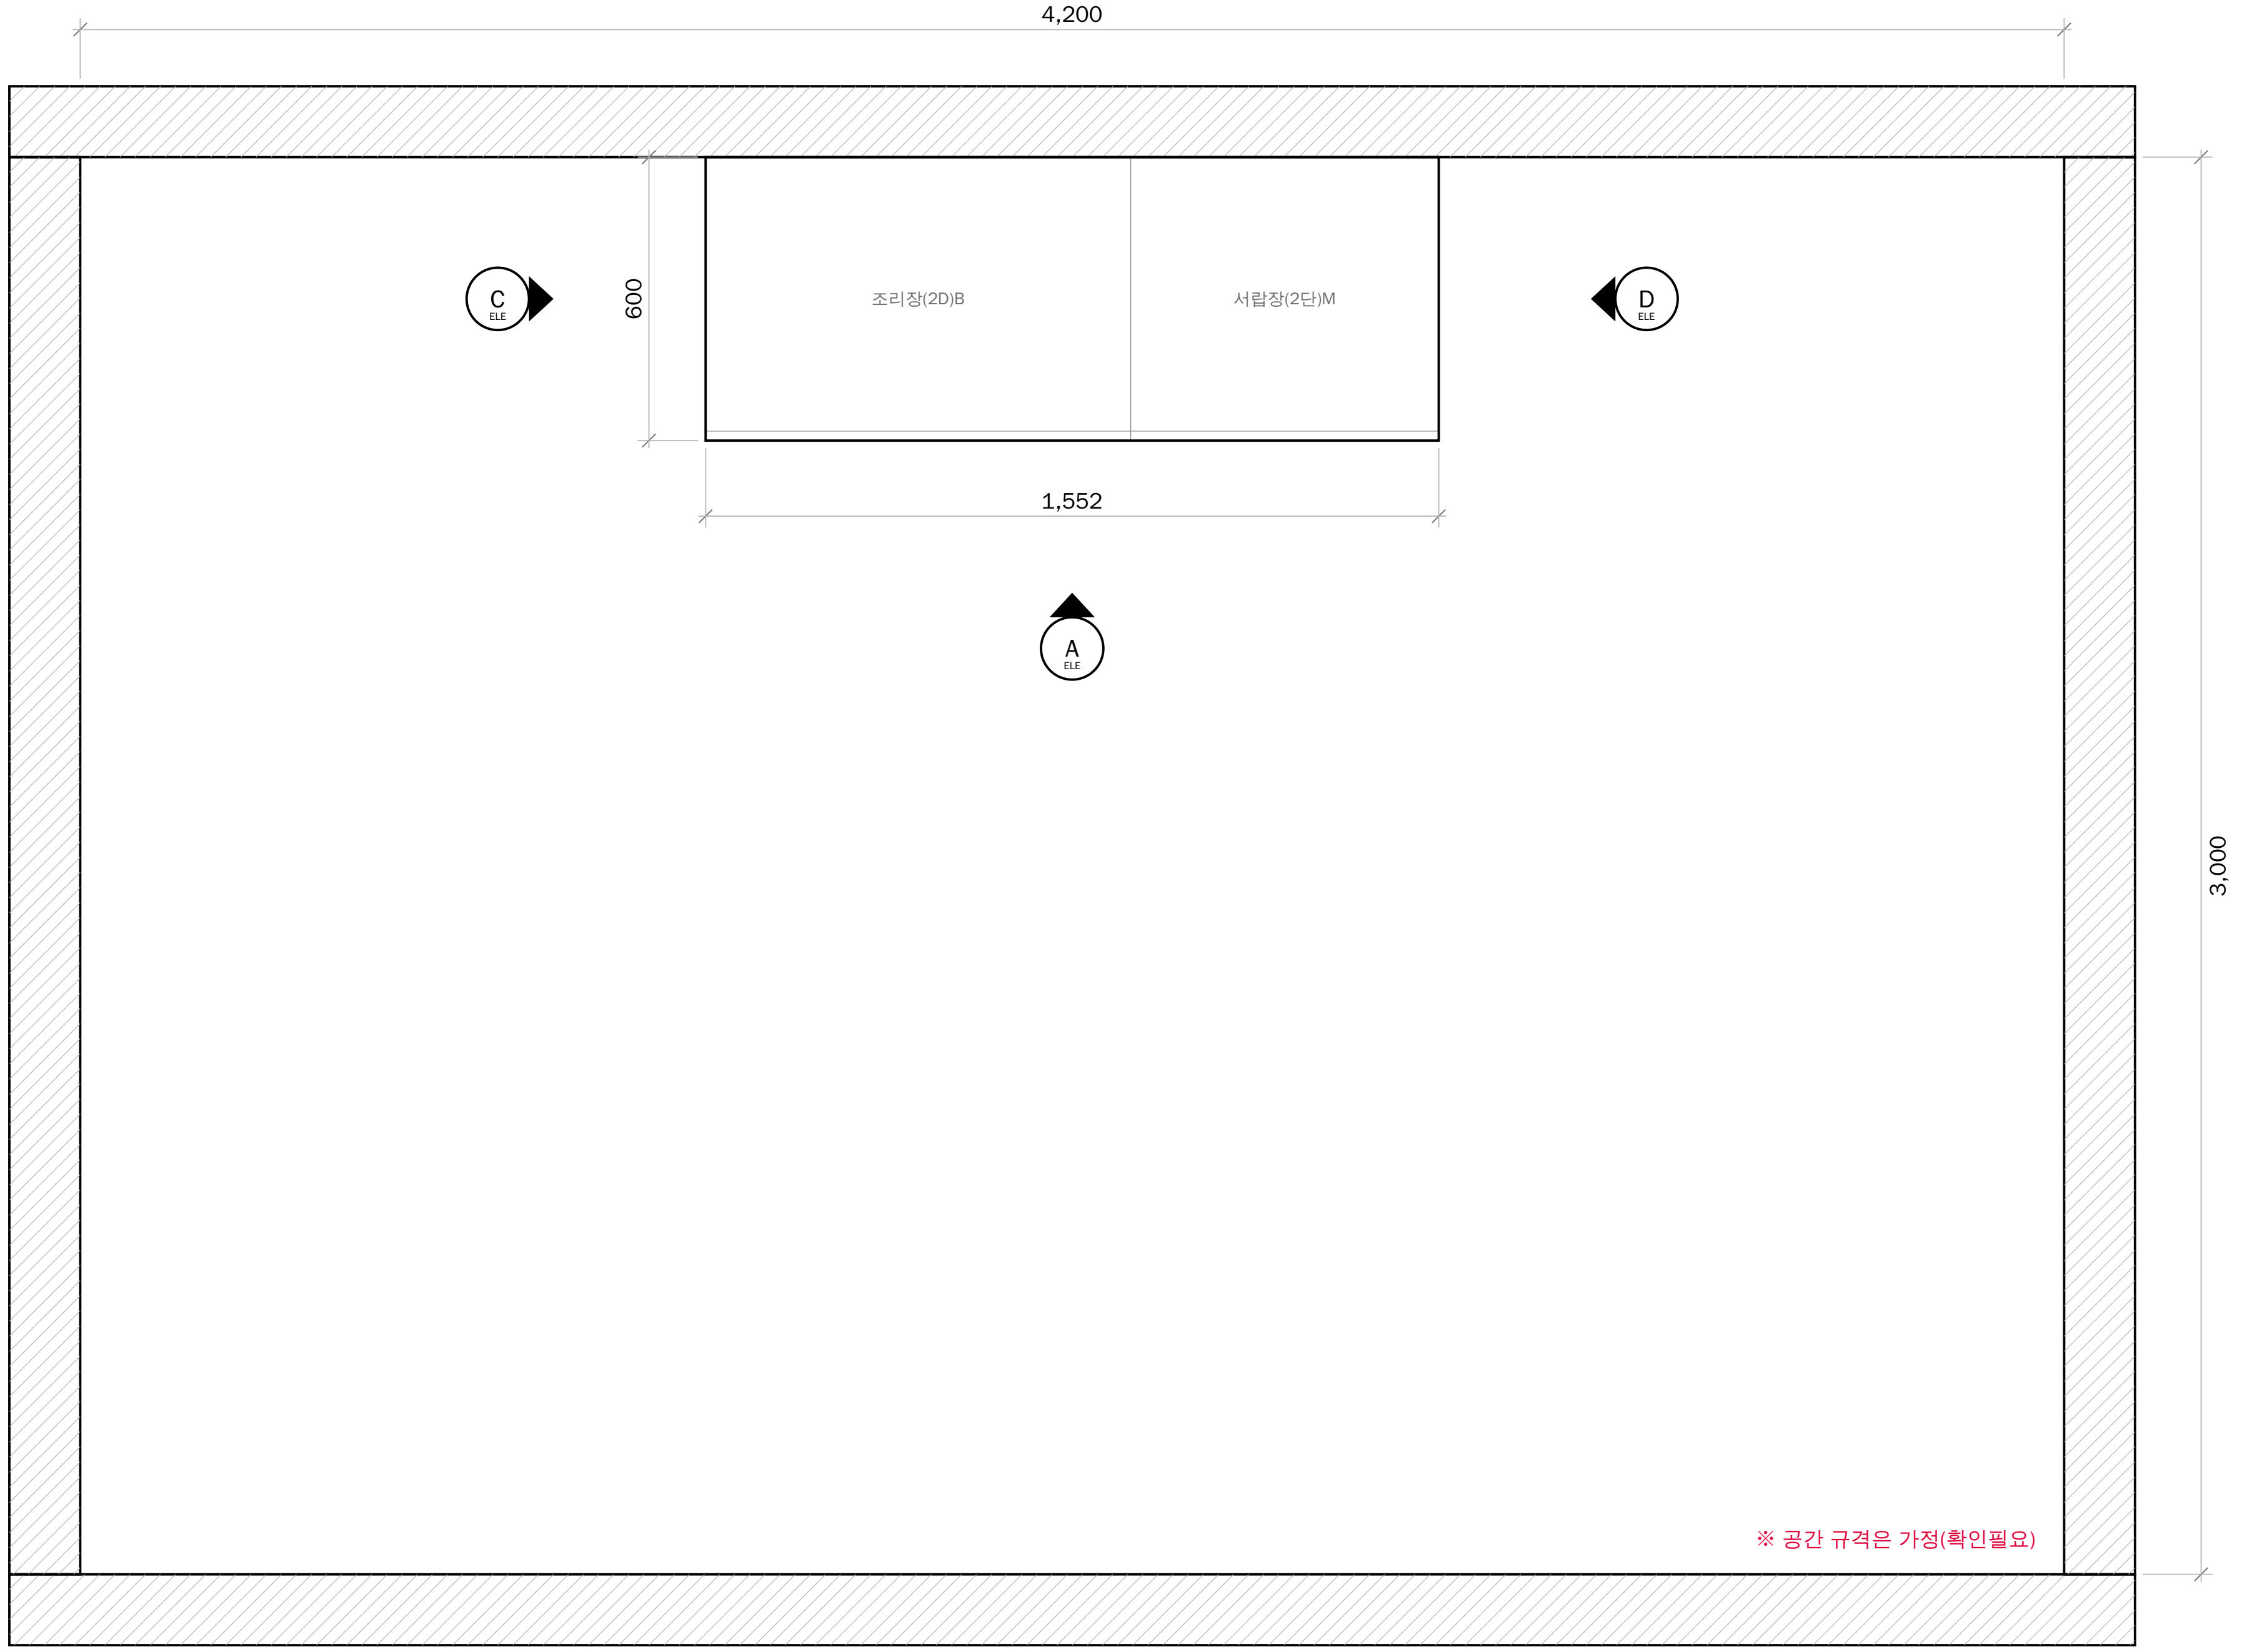
4,200
600
조리장(2D)B
서랍장(2단)M
C
ELE
D
ELE
1,552
A
ELE
3,000
※ 공간 규격은 가정(확인필요)

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

주방 ______ 평면도

SCALE 1/20

TOP VIEW



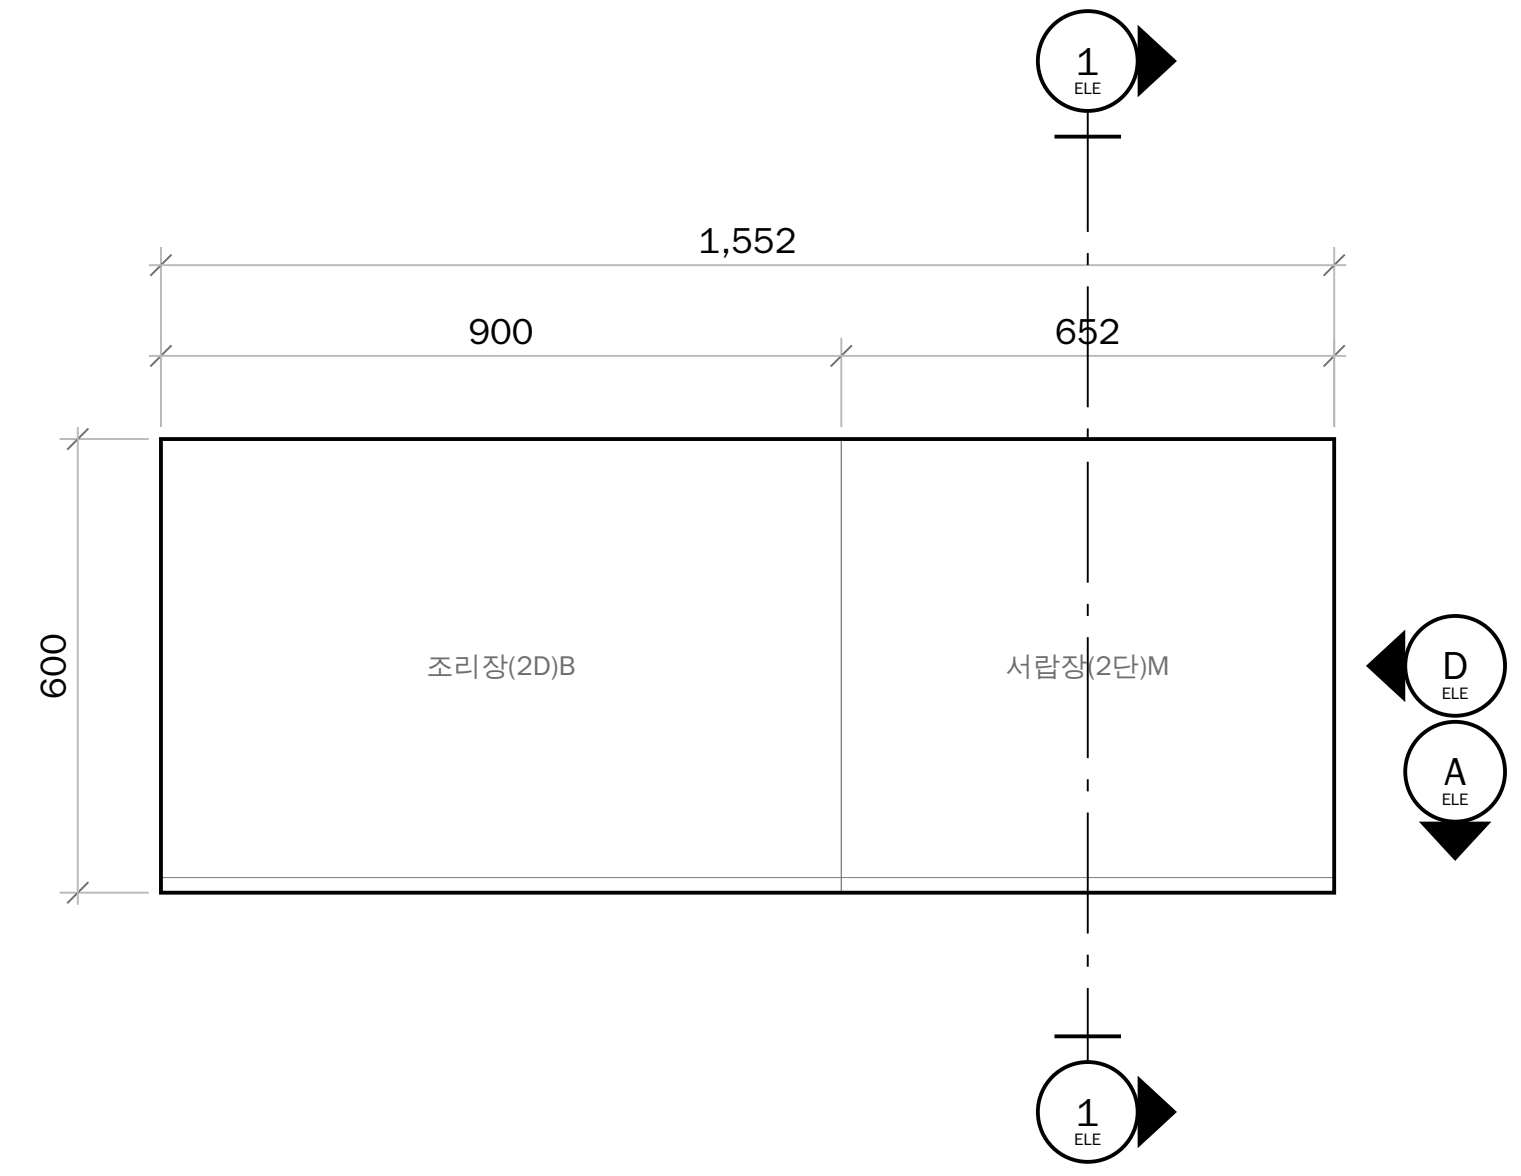
1
ELE
1,552
900
652
600
C
ELE
조리장(2D)B
서랍장(2단)M
D
ELE
A
ELE
1
ELE

NOTE

DOOR : 주방장 도어 공용 부엌 도어 - KK DR 112 (도면 문자)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 지정 손잡이 (확인필요)

*W1,552 x H912 x D600 (mm) - 도면 DIMENSION 값
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*문자 '주방 하부장' 기준
*서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등 세부 분할은 치수 판독만(칸 구성 추정)
*상판 12T·걸레받이 100
*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

FRONT VIEW_ DOOR

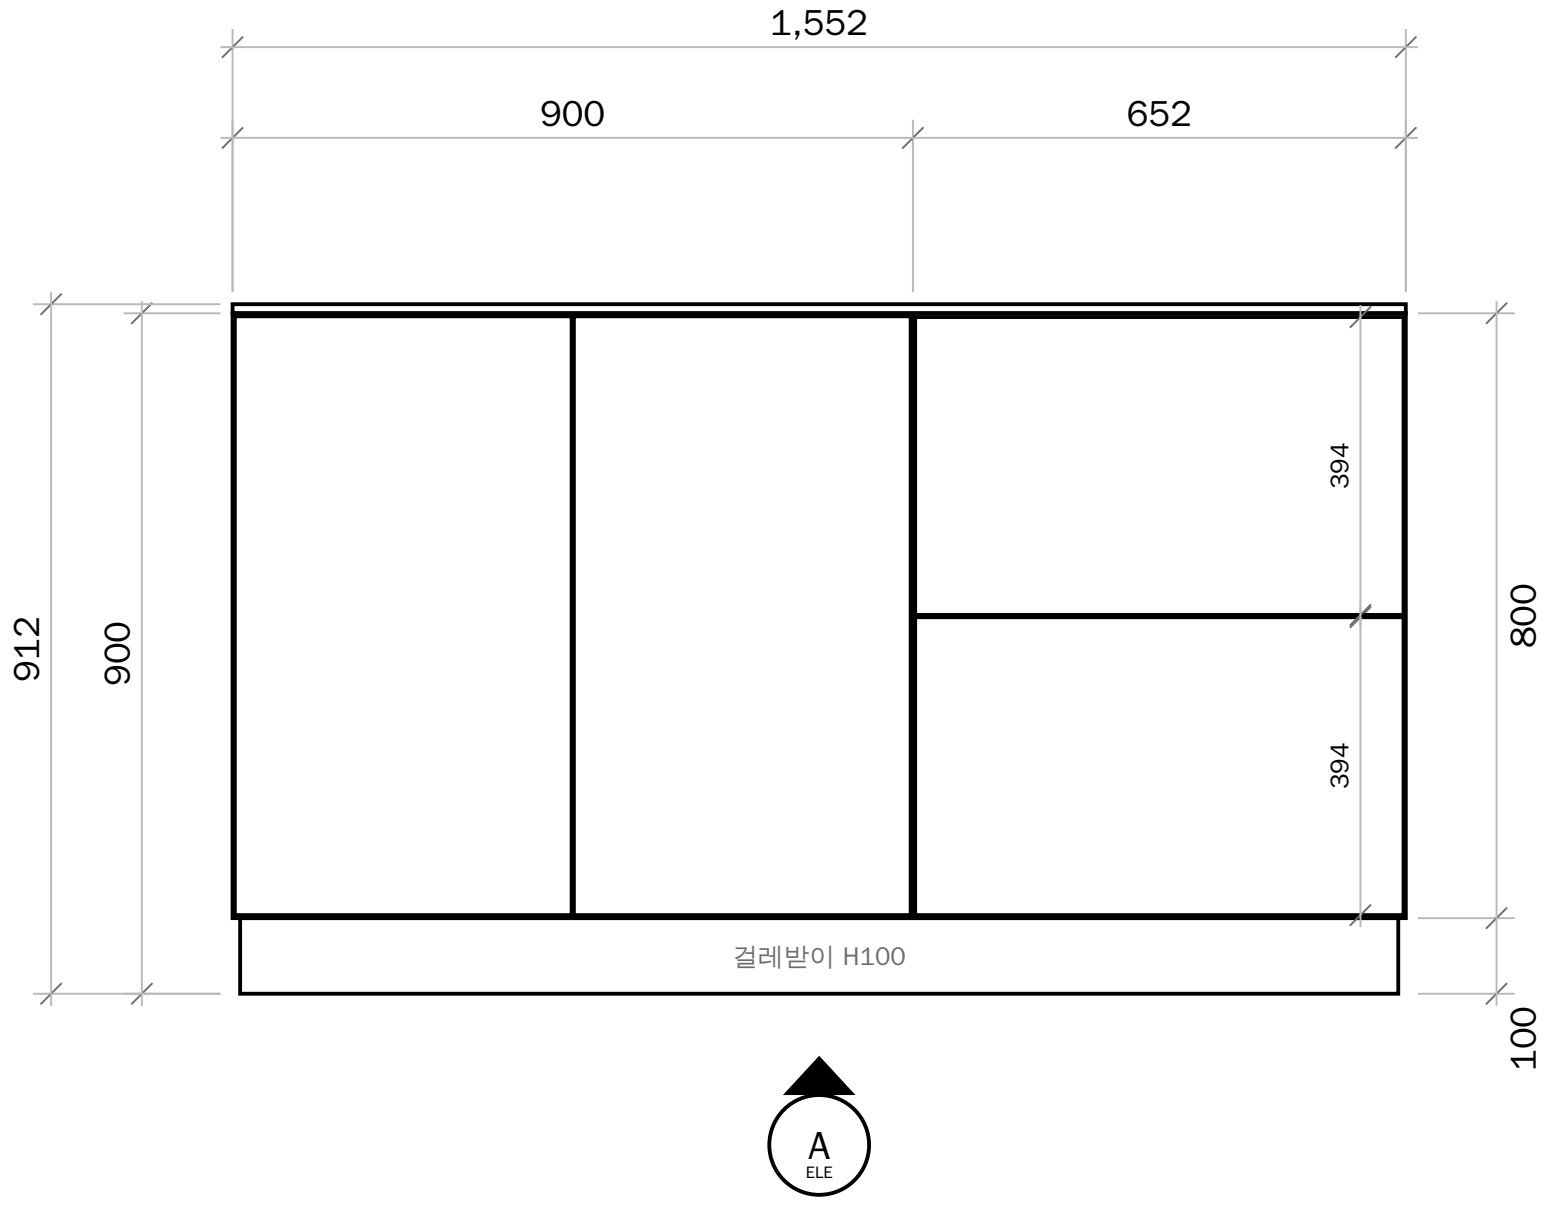
1,552
900
652
912
900
394
394
800
100
걸레받이 H100
A
ELE

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)

FRONT VIEW_ BODY

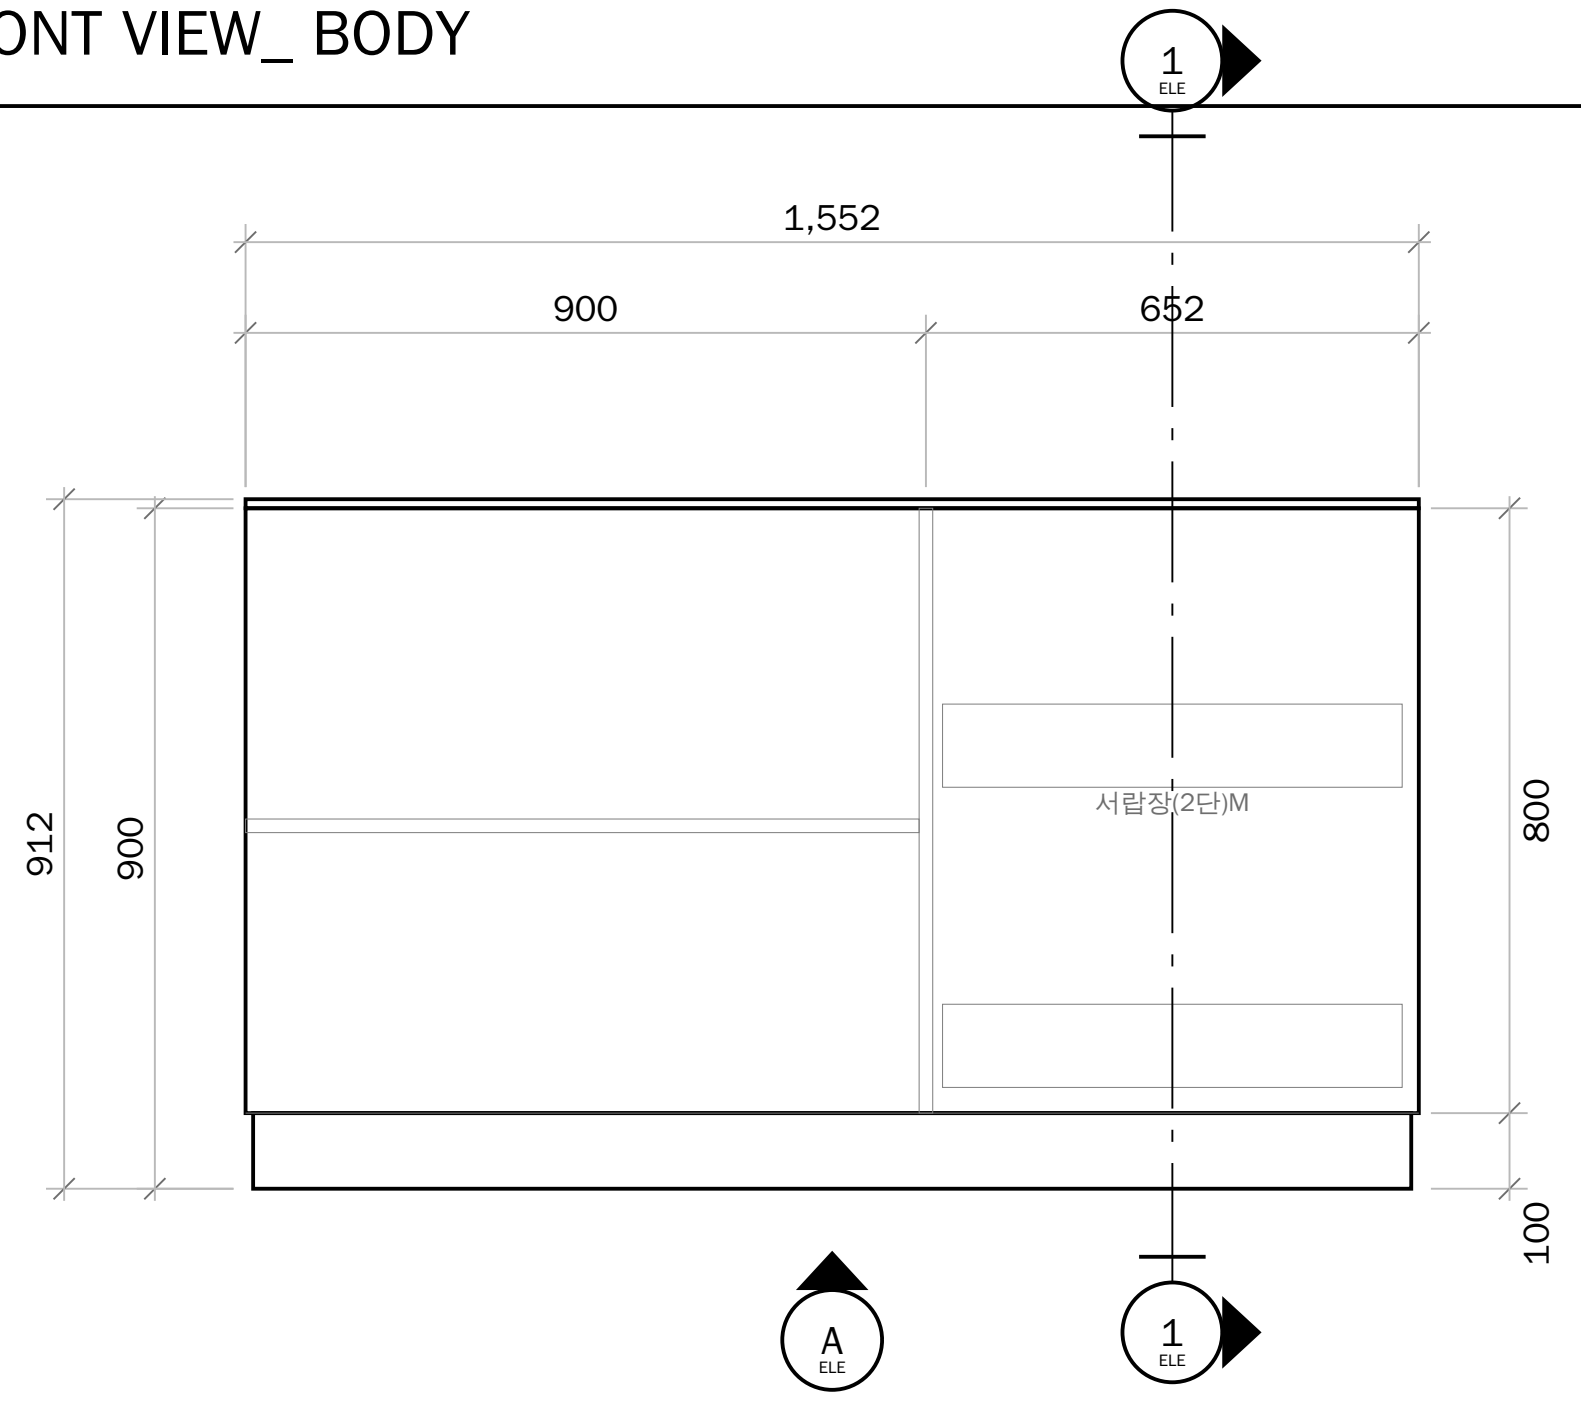
1
ELE
1,552
900
652
912
900
서랍장(2단)M
800
100
A
ELE
1
ELE

몸통 18T · 칸막이 18T · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION
경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

PROJECT TITLE ______

SHEET NO. NO.001

SUBJECT TITLE 주방 하부장 정면/평면

DATE 2026.11.04

SCALE 1/20

SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

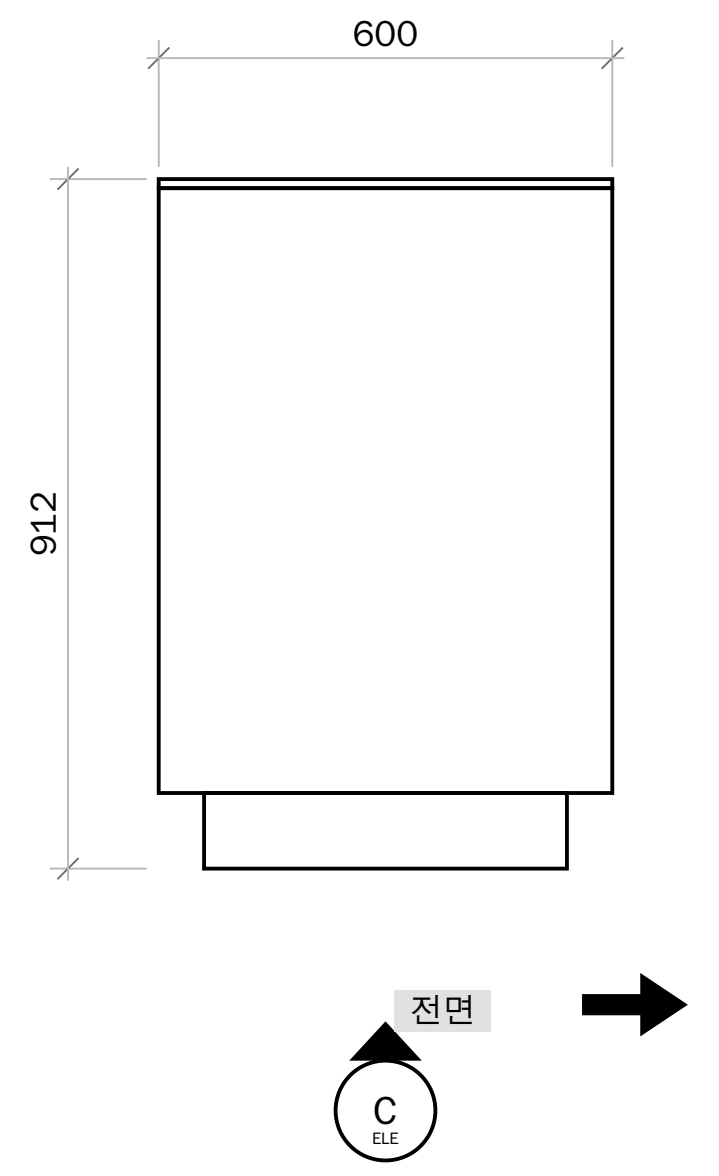
600
912
전면
C
ELE

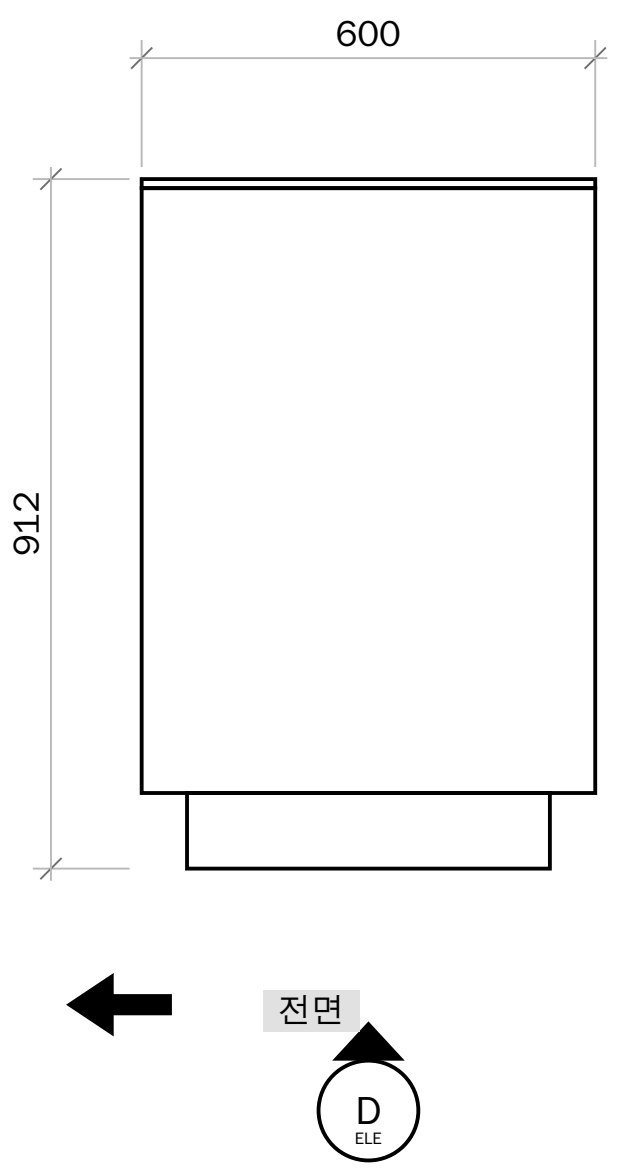
600
912
전면
D
ELE

NOTE

DOOR : 주방장 도어 공용 부엌 도어 - KK DR 112 (도면 문자)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 지정 손잡이 (확인필요)

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)
*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*문자 '주방 하부장' 기준
*서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등 세부 분할은 치수 판독만(칸 구성 추정)

SECTION 1 (단면)

SECTION 1 (상세)

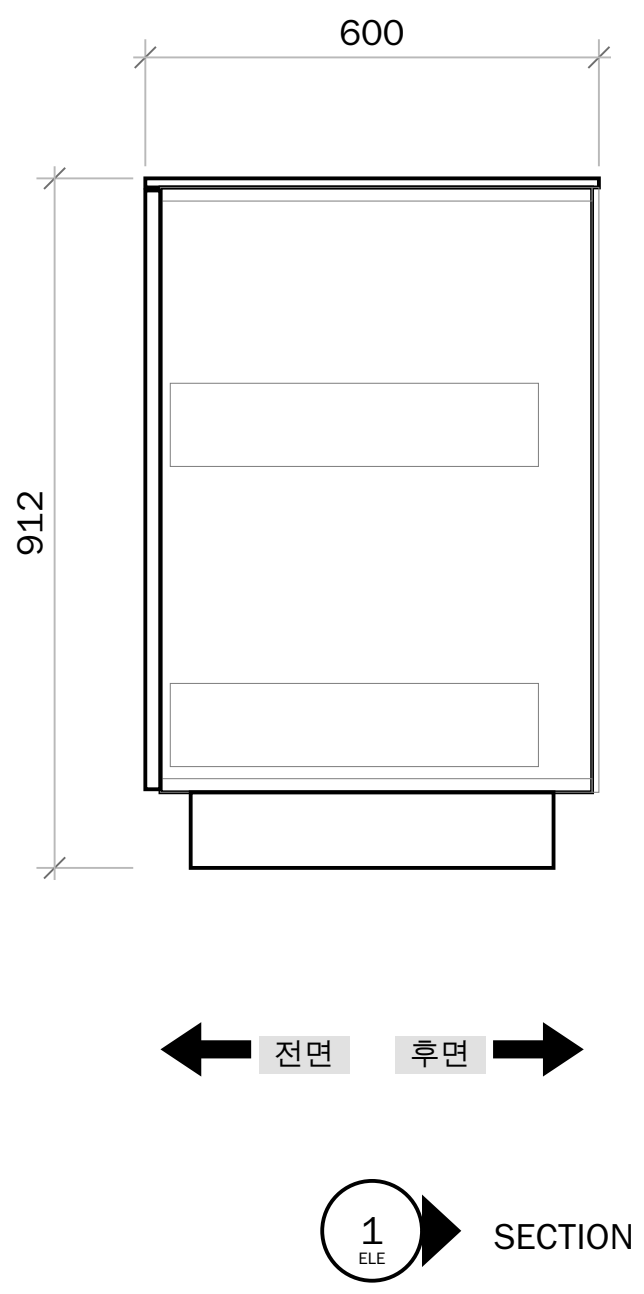
600
912
전면
후면
1
ELE

SECTION 1 (X=1,226, 추정 위치)

SITE LOCATION
경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

PROJECT TITLE

SHEET NO. NO.002

DATE 2026.11.04

SUBJECT TITLE 좌·우 측면 / 단면 1

SCALE 1/20

생산 확인표

번호	항목	현재 가정값	확인 방법
1	문자 '주방 하부장' 기준	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
2	서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등 세부 분할은 치수 판독(칸 구성 추정)	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
3	상판 12T·걸레받이 100	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
4	도어 재질·색상	목림 지정 자재 (샘플 문구)	지정 자재 확인
5	서랍 레일	좌우 13 여유 (추정)	레일 제품 규격 확인
6	뒷판·후면 마감	뒷판 9T (추정)	후면 마감 사양 확인
7	선반	18T, 핀 96 간격 (추정)	선반 위치 확정
8	EP 20T 위치	도면 EP 라벨 기준 (추정)	원본 도면 EP 지시 대조
9	콘센트·배선 타공	위치 미정	전기 도면 확인
10	공간 규격	평면도 공간은 가정치	현장 실측

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

______ 생산 확인표 (추정값 확인 필요)