
| SITE INFO | NOTE |
| --- | --- |
| 현장 주소<br>경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80<br>광교아이파크 101동 4601호<br><br>1. 가구 시공일정 :<br>2. 특이사항 : 한솔 자재 발주, 세라믹 발주 시공일정 체크 | 주의사항<br>-. 정문으로 출입해주세요.<br>-. 작업차량 B3 출입 꼭 지켜주세요.<br>** 8시50분 차량 입차 불가 입니다. 꼭 8시 50분 이후 입차해주세요.<br>주차차단기 호출로 공사차량이라고 해주세요<br>공동현관비번  경비실호출<br>현관번호 7777 |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| SITE LOCATION | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80<br>광교아이파크 101동 4601호 | SHEET NO. | |
| DATE | 2026.11.06 | | |
| PROJECT TITLE | ___-1 | SUBJECT TITLE | 현장 안내 |
| SCALE | | | |

# 홈바

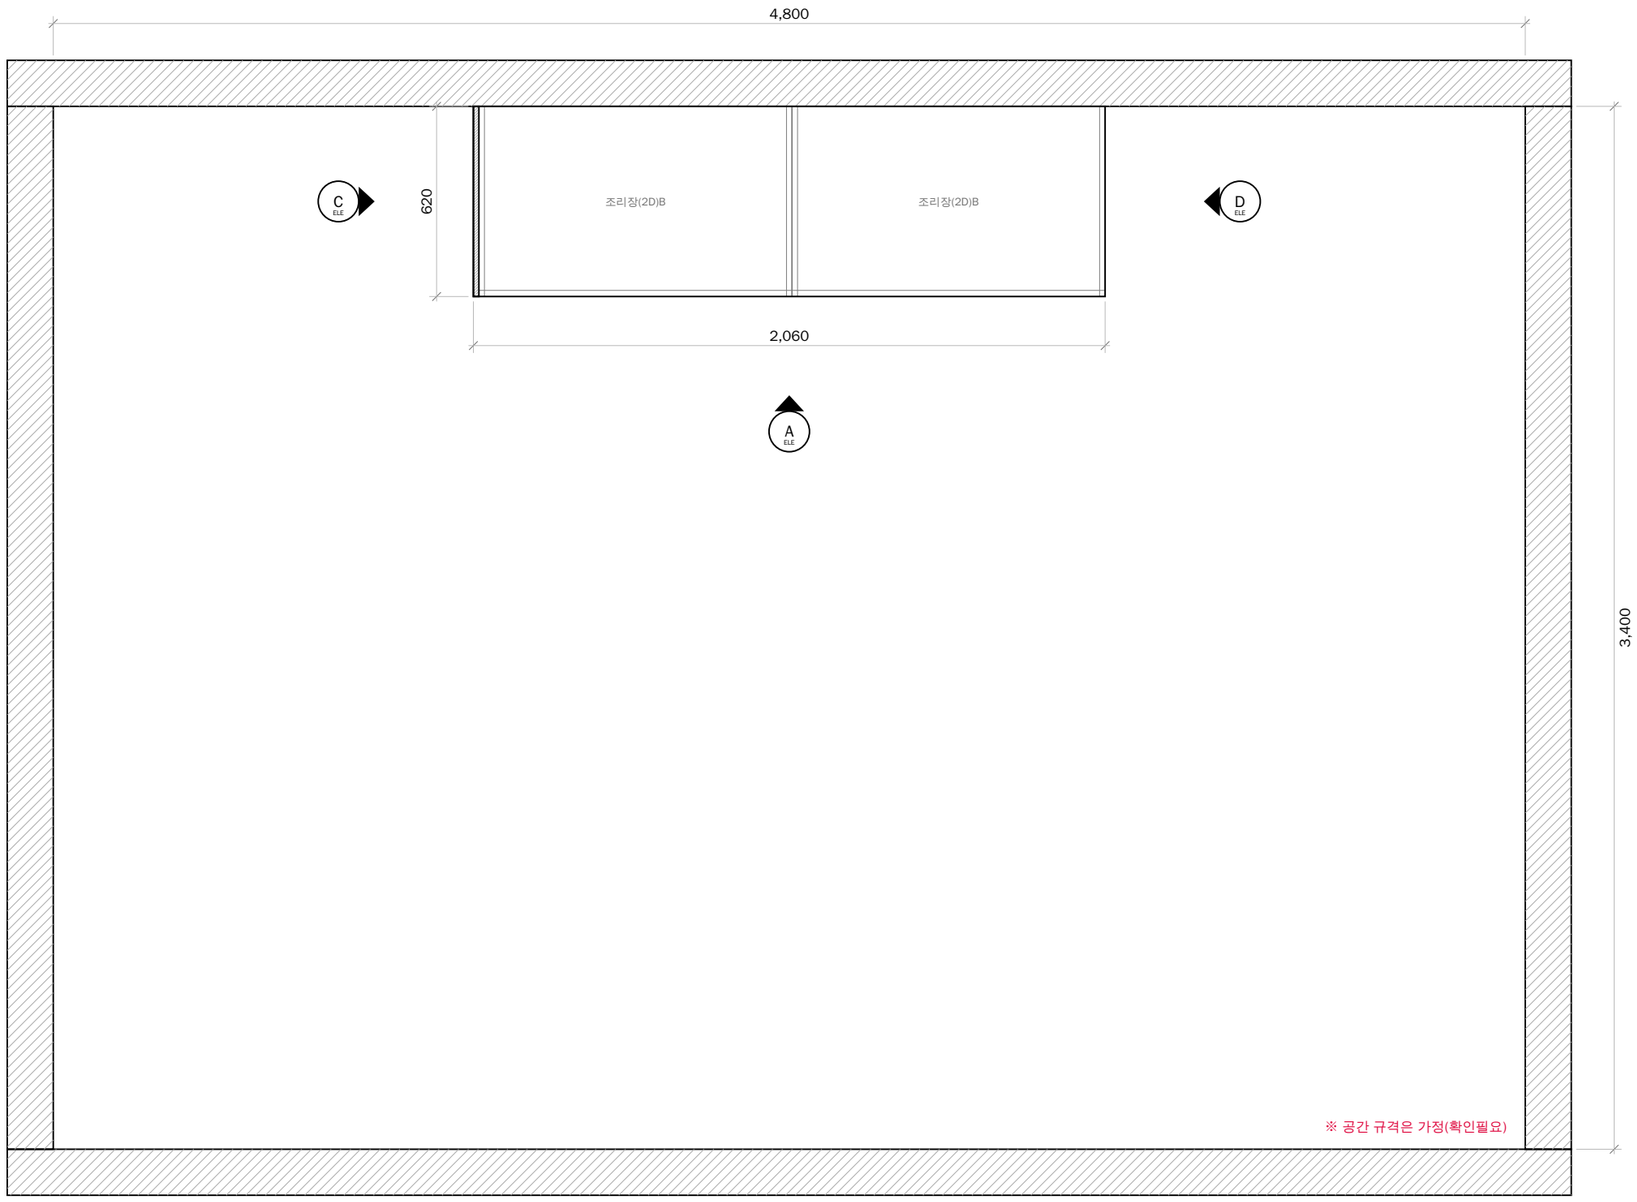



경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

홈바 ___-1 평면도

SCALE 1/20

## TOP VIEW

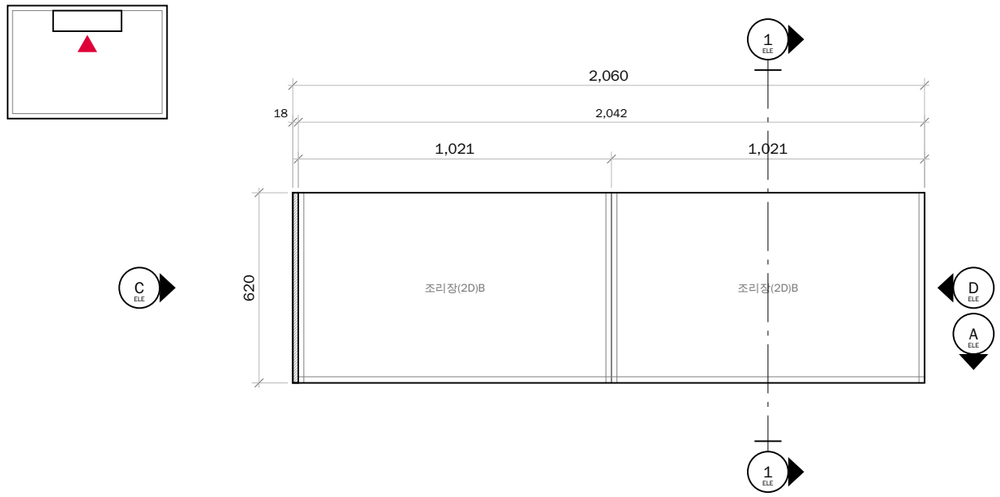



## NOTE

DOOR : 한솔 엘리 내추럴

손잡이 : 목찬넬


*W2,060 x H892 x D620 (mm) - 도면 DIMENSION 값
*EP = 마감판 18T (측판·천판) / 몸통 18T / 도어 20T
*목찬넬 60*40 : 전판 상단(상판 하면 25 이격) (확인필요)
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*원본 DWG 3장(몸통·도어·상판) 재구성: 2060x892x620
*EP 판넬 [18T] 좌측만 확인 / 상판 12T·걸레받이 100(추정)
*도어 485/486, 선반 높이 347 등은 판독(추정)
*재질: A 기준 한솔 엘리 내추럴·목찬넬(원본 도어 문자 KK DR 112 대체, 추정)
*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

## FRONT VIEW_ DOOR

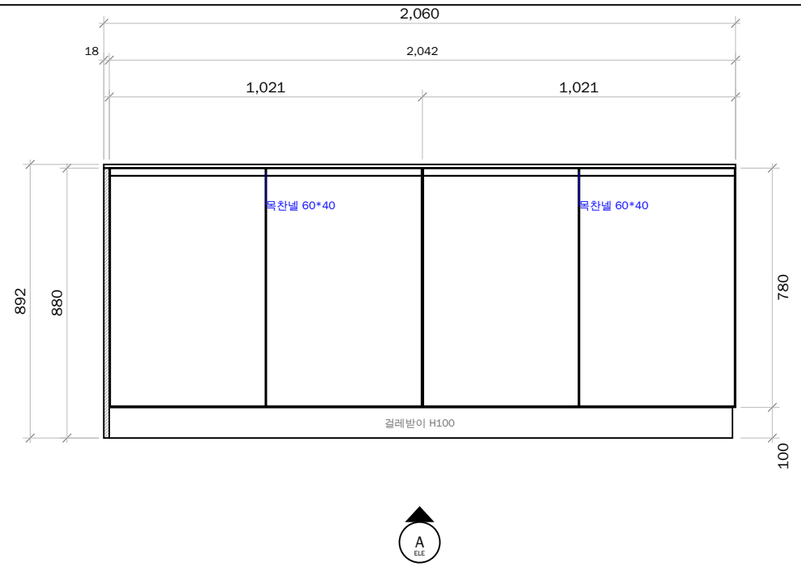


도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)


## FRONT VIEW_ BODY

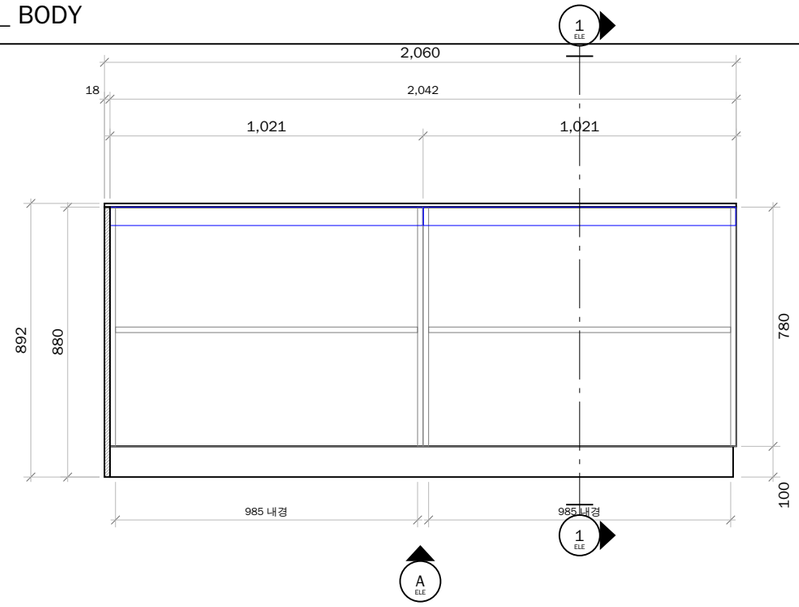


몸통 18T · 장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36) · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SITE LOCATION | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80<br>광교아이파크 101동 4601호 | SHEET NO. | NO.001 | DATE | 2026.11.06 |
| PROJECT TITLE | ___-1 | SUBJECT TITLE | 홈바장 정면/평면 | SCALE | 1/20 |

## SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

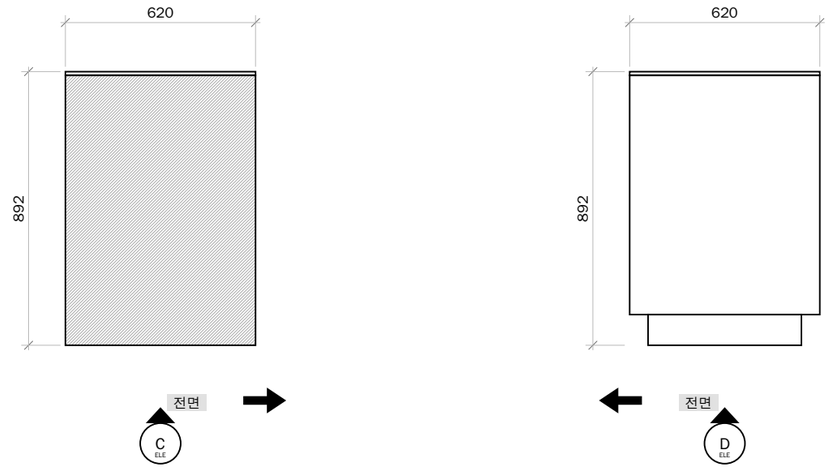



## NOTE

DOOR : 한솔 엘리 내추럴

손잡이 : 목찬넬

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)
*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결
*EP = 마감판 18T (측판·천판) / 몸통 18T / 도어 20T
*목찬넬 60*40 : 전판 상단(상판 하면 25 이격) (확인필요)
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36

## SECTION 1 (단면)

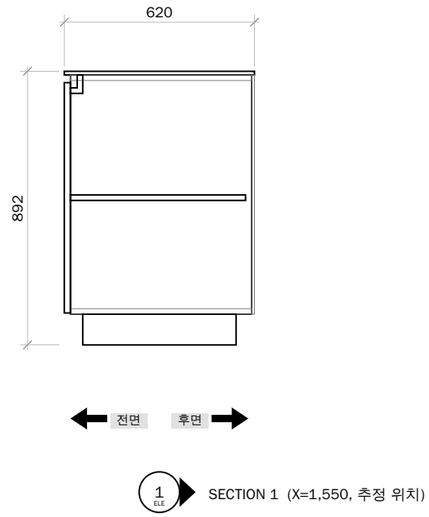


## SECTION 1 (상세)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SITE LOCATION | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80<br>광교아이파크 101동 4601호 | SHEET NO. | N0.002 | DATE | 2026.11.06 |
| PROJECT TITLE | ___-1 | SUBJECT TITLE | 좌·우 측면 / 단면 1 | SCALE | 1/20 |

DETAIL

※ EP 위치는 도면의 'EP 판넬 [..T]' 라벨 기준(추정)

NOTE

DOOR : 한솔 엘리 내추럴


손잡이 : 목찬넬

*EP = 마감판 18T / 몸통 18T / 도어 20T

*목찬넬 60*40 = 손잡이 (확인필요, 기본값)

DETAIL

## ① 측판 EP 상세 - 평면 (1/5)

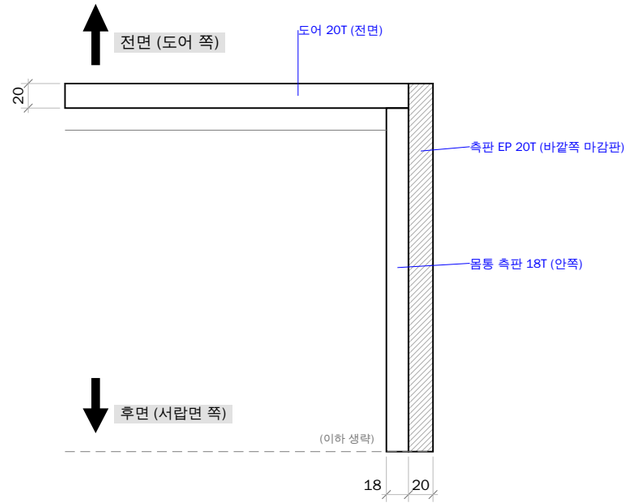



위치: 가구 우단 앞쪽(싱크면) 모서리 / 위 = 전면(도어), 오른쪽 = 바깥(EP 마감면)

해칭 = 측판 EP 20T (마감판)　　실선 사각 = 18T 몸통 / 20T 도어

DETAIL

## ② 목찬넬 상세 - 측면 (1/2)

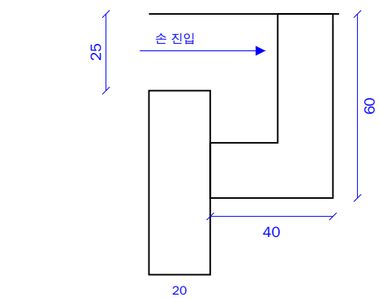


전면 (도어 쪽)　　후면 (벽 쪽)

| | | | |
|---|---|---|---|
| SITE LOCATION | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80<br>광교아이파크 101동 4601호 | SHEET NO. | NO.003 |
| DATE | 2026.11.06 | | |
| PROJECT TITLE | ___-1 | SUBJECT TITLE | EP / 목찬넬 상세 |
| SCALE | 1/20 | | |

# 생산 확인표

| 번호 | 항목 | 현재 가정값 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장 결합 시공 [변경] | 장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36). 외곽/내경: 1,021/985, 1,021/985 | 장 결합·측판 2장 확인 |
| 2 | 판재 목록(장당) | 측판 18T 2장, 상·하판 18T 폭 = 내경, 뒷판 9T 폭 = 내경, 선반 18T 폭 = 내경 - 여유(추정) | 재단도 확정 |
| 3 | 원본 DWG 3장(몸통·도어·상판) 재구성: 2060×892×620 | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 4 | EP 판넬 [18T] 좌측만 확인 / 상판 12T·걸레받이 100 (추정) | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 5 | 도어 485/486, 선반 높이 347 등은 판독(추정) | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 6 | 재질: A 기준 한솔 엘리 내추럴·목찬넬(원본 도면에 명시 없음 — 추정) | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 7 | 도어 재질·색상 | 목림 지정 자재 (샘플 문구) | 지정 자재 확인 |
| 8 | 서랍 레일 | 좌우 13 여유 (추정) | 레일 제품 규격 확인 |
| 9 | 뒷판·후면 마감 | 뒷판 9T (추정) | 후면 마감 사양 확인 |
| 10 | 선반 | 18T, 핀 96 간격 (추정) | 선반 위치 확정 |
| 11 | EP 20T 위치 | 도면 EP 라벨 기준 (추정) | 원본 도면 EP 지시 대조 |
| 12 | 콘센트·배선 타공 | 위치 미정 | 전기 도면 확인 |
| 13 | 공간 규격 | 평면도 공간은 가정치 | 현장 실측 |

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

___-1 생산 확인표 (추정값 확인 필요)