
SITE INFO	NOTE
현장 주소 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호 1. 가구 시공일정 : 2. 특이사항 : 한솔 자재 발주, 세라믹 발주 시공일정 체크	주의사항 -. 정문으로 출입해주세요. -. 작업차량 B3 출입 꼭 지켜주세요. ** 8시50분 차량 입차 불가 입니다. 꼭 8시 50분 이후 입차해주세요. 주차차단기 호출로 공사차량이라고 해주세요 공동현관비번 경비실호출 현관번호 7777

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	
DATE	2026.11.06		
PROJECT TITLE	_____	SUBJECT TITLE	현장 안내
SCALE			

주방

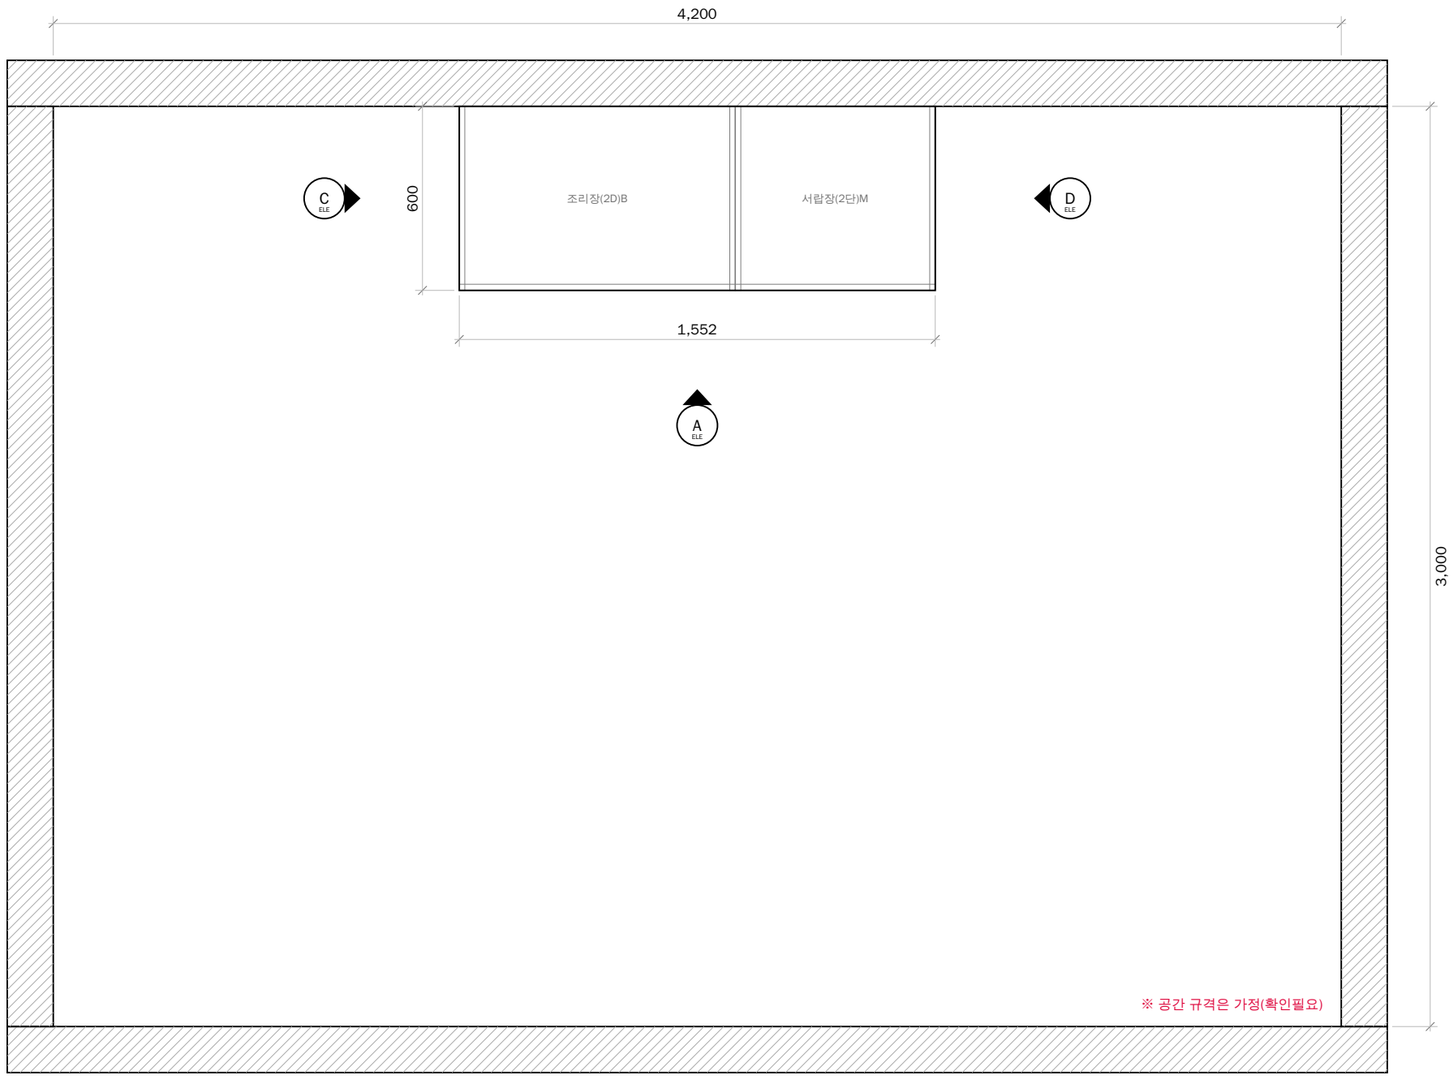


경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

주방 _____ 평면도

SCALE 1/20

TOP VIEW

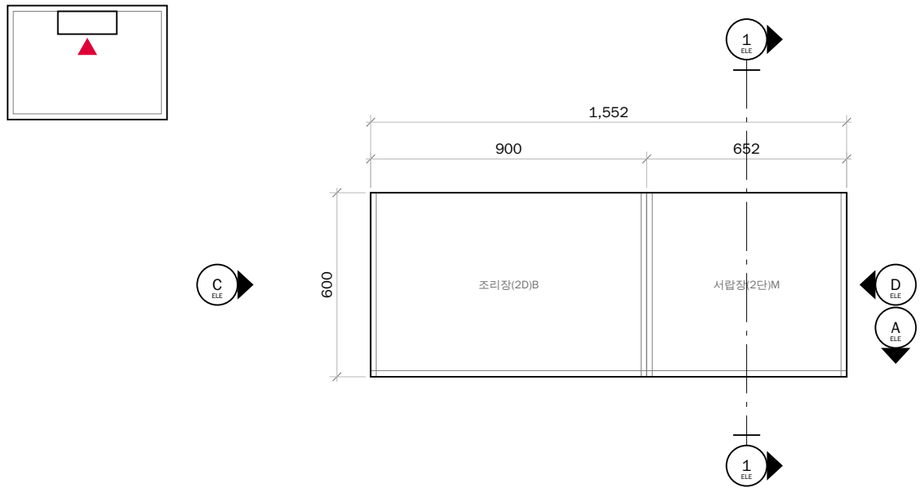

NOTE


DOOR : 주방장 도어 공용 부엌 도어 - KK DR 112 (도면 문자)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 지정 손잡이 (확인필요)


*W1,552 x H900 x D600 (mm) - 도면 DIMENSION 값
*목찬넬 60*40 : 전판 상단(상판 하면 25 이격) (확인필요)
*상·하부 목찬넬: 전판 위 찬넬(상향 개구) + 아래 거꾸로 찬넬(하향 개구), 전판 상하 25 틈 (추정)
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*문자 '주방 하부장' 기준
*서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등 세부 분할은 치수 판독만(칸 구성 추정)
*상판 12T·몸통 888(걸레받이 100 포함, 추정) → 총높이 900, 순 몸통 788
*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

FRONT VIEW_ DOOR

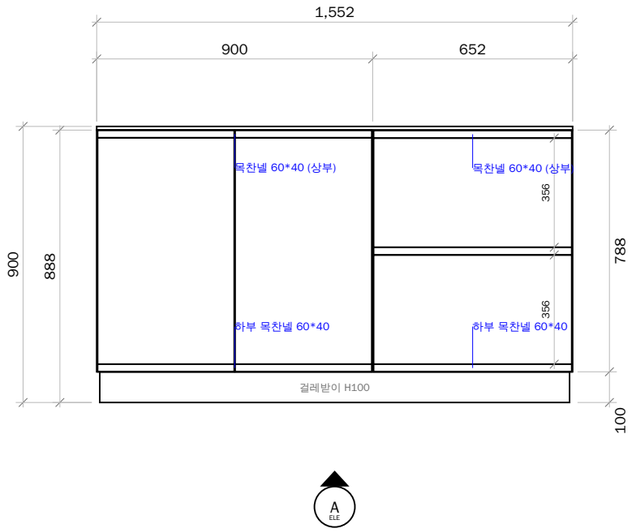

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)


FRONT VIEW_ BODY

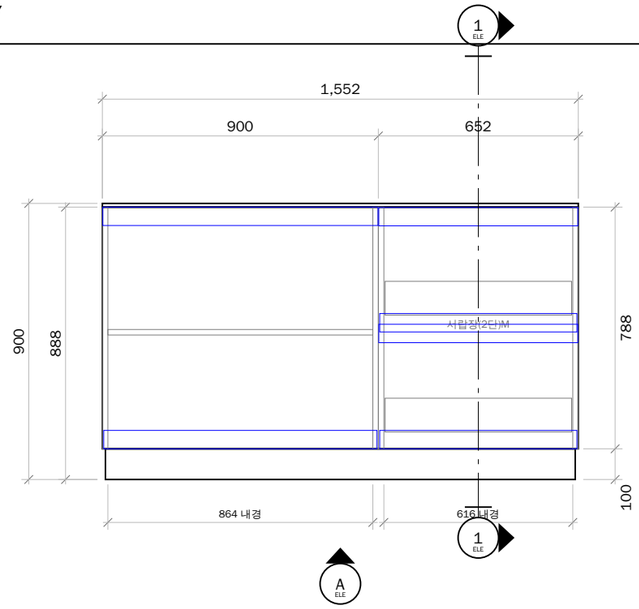

몸통 18T · 장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36) · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	NO.001
DATE	2026.11.06		
PROJECT TITLE	_____	SUBJECT TITLE	주방 하부장 정면/평면
SCALE	1/20		

SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

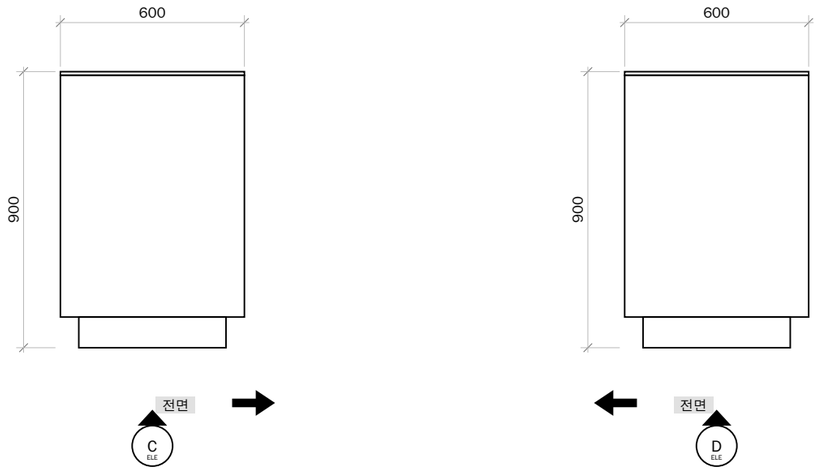

NOTE


DOOR : 주방장 도어 공용 부얼 도어 - KK DR 112 (도면 문자)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 지정 손잡이 (확인필요)

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)
*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결
*목찬넬 60*40 : 전판 상단(상판 하면 25 이격) (확인필요)
*상·하부 목찬넬: 전판 위 찬넬(상향 개구) + 아래 거꾸로 찬넬(하향 개구), 전판 상하 25 틈 (추정)
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36

SECTION 1 (단면)

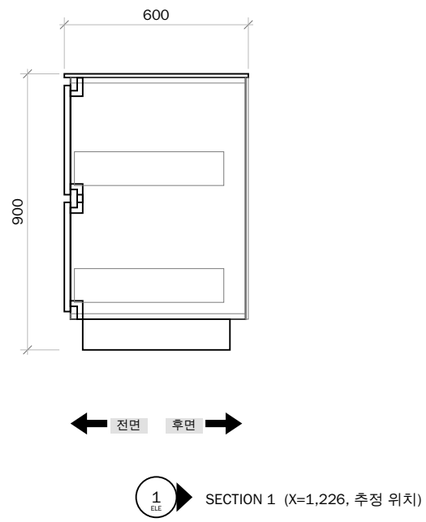

SECTION 1 (상세)

SITE LOCATION 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

PROJECT TITLE _____

SHEET NO. N0.002

SUBJECT TITLE 좌·우 측면 / 단면 1

DATE 2026.11.06

SCALE 1/20

DETAIL

※ EP 위치는 도면의 'EP 판넬 [..T]' 라벨 기준(추정)

NOTE

DOOR : 주방장 도어 공용 부엌 도어 - KK DR 112 (도면 문자)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 지정 손잡이 (확인필요)


*EP = 마감판 20T / 몸통 18T / 도어 20T

*목찬넬 60*40 = 손잡이 (확인필요, 기본값)

DETAIL

DETAIL


① 측판 EP 상세 - 평면 (1/5)

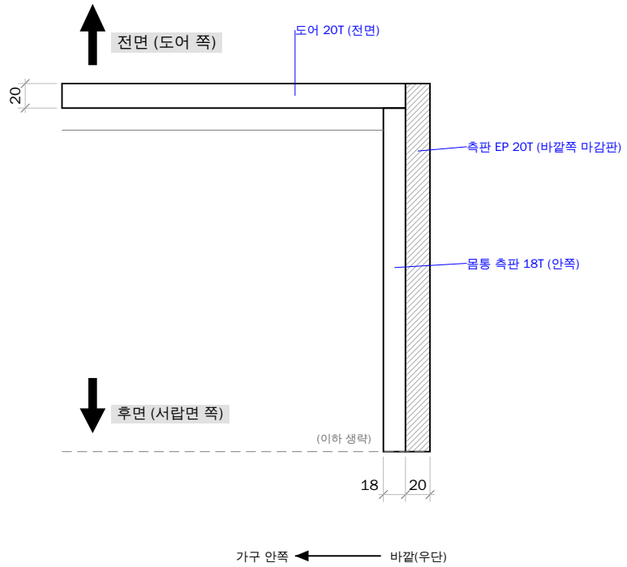

위치: 가구 우단 앞쪽(싱크면) 모서리 / 위 = 전면(도어), 오른쪽 = 바깥(EP 마감면)


해칭 = 측판 EP 20T (마감판)　　실선 사각 = 18T 몸통 / 20T 도어

② 목찬넬 상세 - 측면 (1/2) 상부

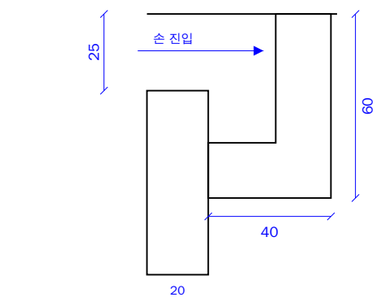

전면 (도어 쪽)

③ 하부 목찬넬 상세 - 측면 (1/2)



후면 (벽 쪽)

전면　　후면

전판 아래 25 틈 바닥에서 위로 60 : 거꾸로(하향 개구) 찬넬 (추정)

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	NO.003
DATE	2026.11.06		
PROJECT TITLE	_____	SUBJECT TITLE	EP / 목찬넬 상세
SCALE	1/20		

생산 확인표

번호	항목	현재 가정값	확인 방법
1	목찬넬 수량(상/하)	상부 4 + 하부 4 개 (전판 수 기준 폭=전판 폭, 추정)	찬넬 길이·수량 확정
2	전판 상하 틈	상 25(상판 하면) / 하 25(걸레받이 위) / 단간 25 (추정)	찬넬 개구 25 확인
3	장 결합 시공 [변경]	장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36). 외곽/내경: 900/864, 652/616	장 결합·측판 2장 확인
4	판재 목록(장당)	측판 18T 2장, 상·하판 18T 폭 = 내경, 뒷판 9T 폭 = 내경, 선반 18T 폭 = 내경 - 여유(추정)	재단도 확정
5	문자 '주방 하부장' 기준	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
6	서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등	외부 분할은 서랍 전판 높이(칸 구성 추정)	확인 필요
7	상판 12T·몸통 888(걸레받이 100 포함, 추정)	정면에서 보이는 상판 폭 900, 몸통 788	확인 필요
8	도어 재질·색상	목림 지정 자재 (샘플 문구)	지정 자재 확인
9	서랍 레일	좌우 13 여유 (추정)	레일 제품 규격 확인
10	뒷판·후면 마감	뒷판 9T (추정)	후면 마감 사양 확인
11	선반	18T, 핀 96 간격 (추정)	선반 위치 확정
12	EP 20T 위치	도면 EP 라벨 기준 (추정)	원본 도면 EP 지시 대조
13	콘센트·배선 타공	위치 미정	전기 도면 확인
14	공간 규격	평면도 공간은 가정치	현장 실측

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

_____ 생산 확인표 (추정값 확인 필요)