
주방

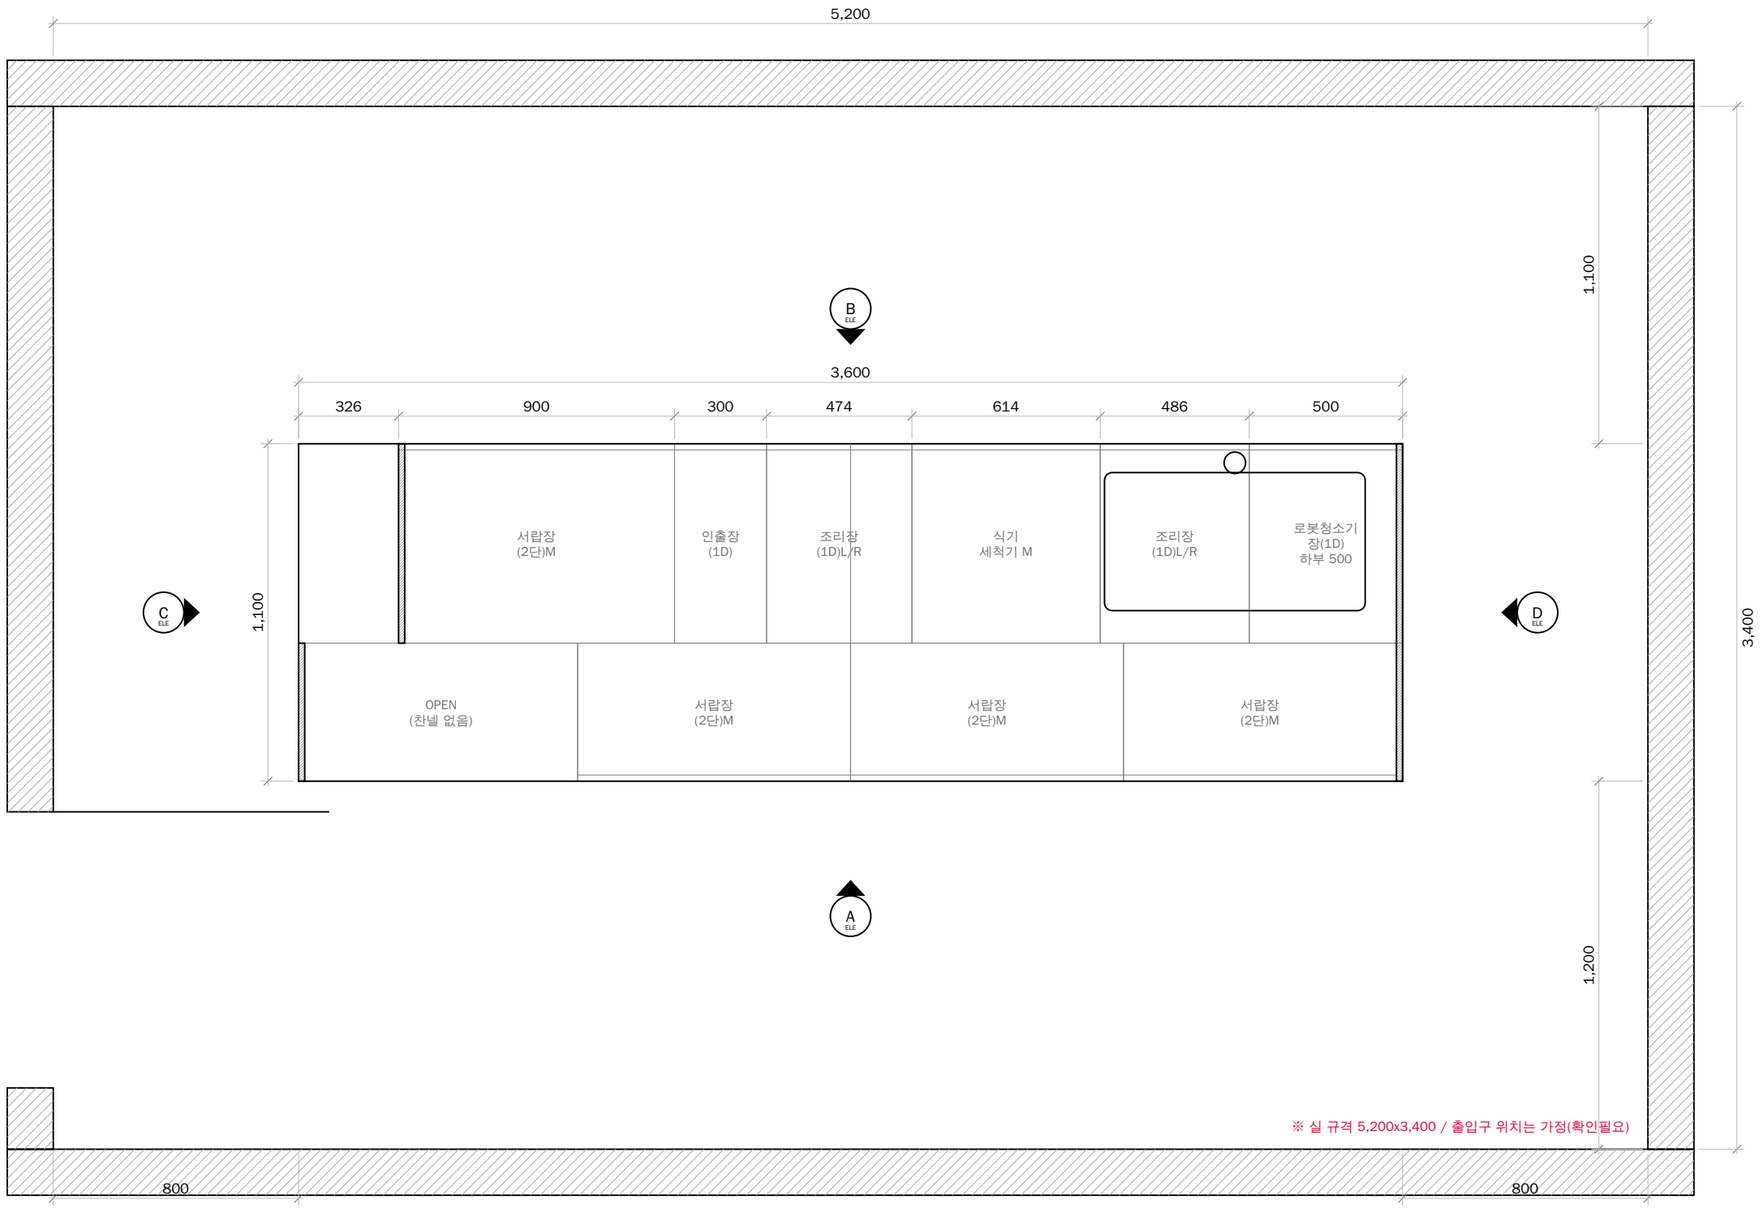


판교 푸르지오 그랑블

주방 아일랜드 평면도

SCALE 1/20

TOP VIEW

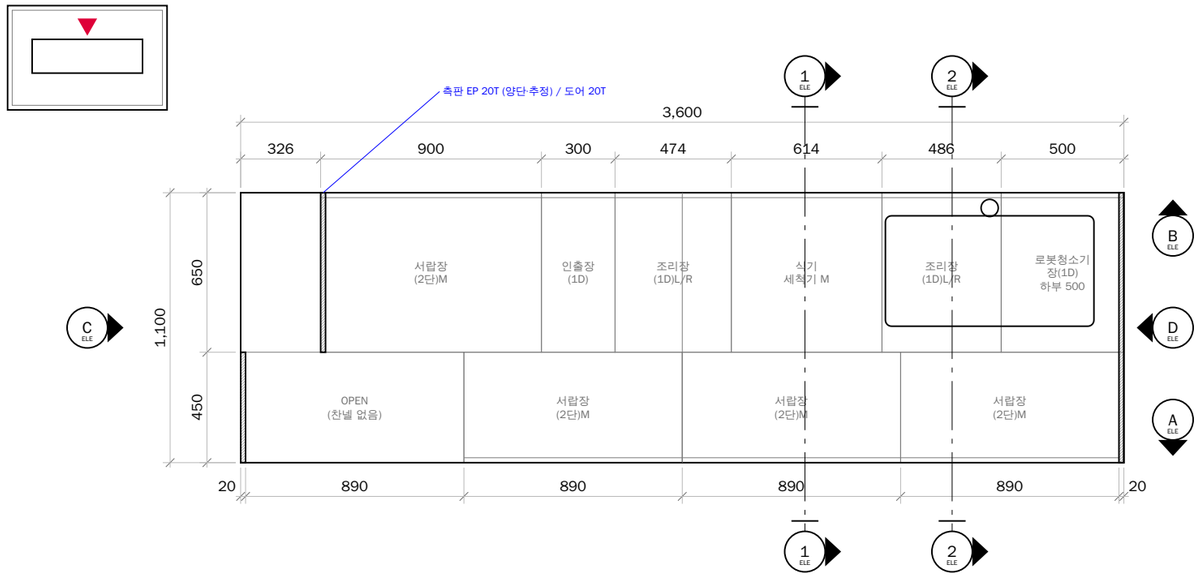

NOTE


DOOR : 목림 지정 자재-안도크림 색상 (확인필요)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 목찬넬 (확인필요)


*EP = 마감판 20T (측판 양단·천판) / 몸통 18T / 도어 20T / 상판 T80
*싱크볼 컷 W850*D450 (상판 시트 판독, 추정) / 수전 Φ35
*식기세척기 W600 빌트인 : 제품 W598*H815*D572 / 상판 하단 820 기준 개구 780 → 높이 부족(확인필요)
*로봇청소기장 = 풀높이 원도어, 바닥~선반 H500 개방(걸레받이 없음) + 선반 18T + 상부 H302 (추정) / 인출장(폭 300, 추정) = 원도어
*측판 EP 20T = 바닥~상판 하면 820 연속 한 장 / 천판 EP·걸레받이는 측판 EP 사이 (추정)
*쿡탑 스트로만 후드일체형 4구 JJ-HI01 (위치 확인필요)
*상판 1,800 x 2분할 이음 / 상판 하부 보강대 60*18 (추정)
*도어 : 주방장 도어 공용 부엌 도어 - KK DR 112
*목찬넬 60*40 : 전판 상단(상판 하단 25 이격). OPEN 베이 찬넬 없음
*단면 1·2 : SIDE VIEW 시트(NO.003) 참조 / 확인 목록 : NO.005

FRONT VIEW_ DOOR

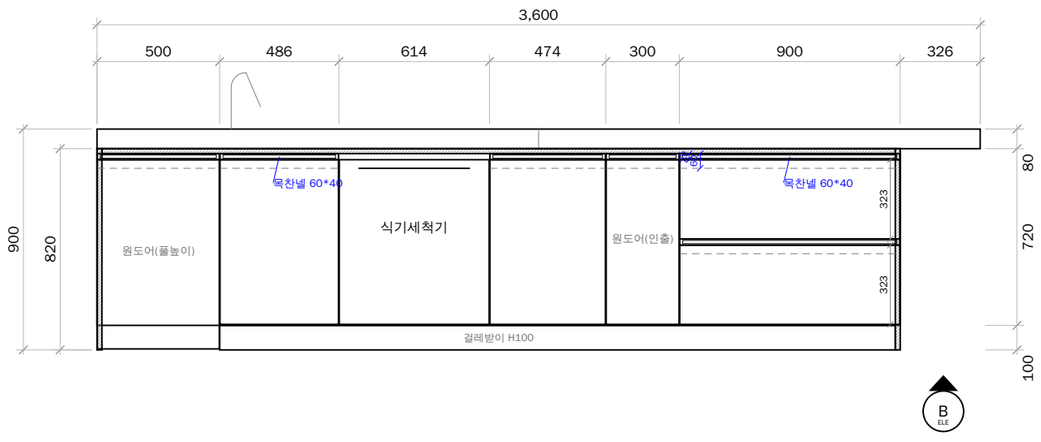

도어 20T / 도어 상단 = 천판 하단 25 아래 / 단간 25(찬넬 틈, 추정)
천판 EP 20T (상판 아래) / 측판 EP 20T


FRONT VIEW_ BODY

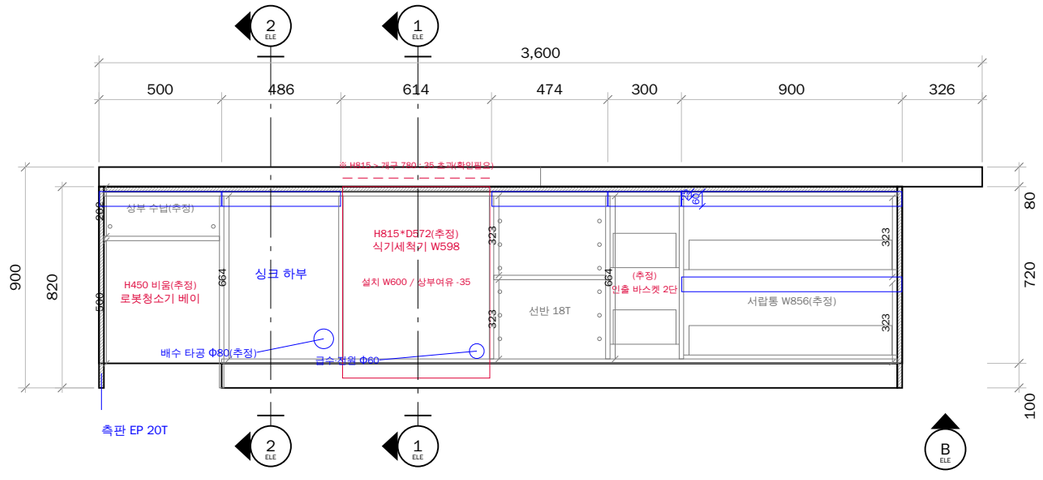

몸통 18T / 칸막이 18T / 뒷판 9T(추정) / 선반 18T·핀 96 간격(추정)
서랍통 레일 13*2 / 걸레받이 H100 / 보강대 60*18 (상판 하부)

SITE LOCATION	판교 푸르지오 그랑블	SHEET NO.	NO.001	DATE	2026.11.04
PROJECT TITLE	__-1	SUBJECT TITLE	싱크면(B) 정면 / 평면	SCALE	1/25

TOP VIEW

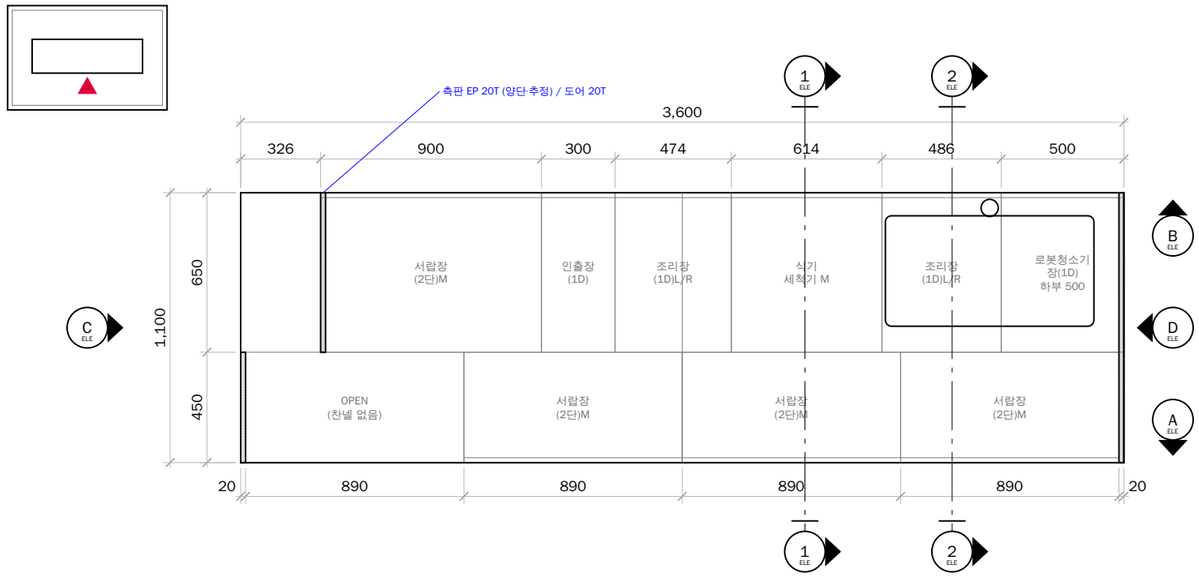

NOTE

DOOR : 목림 지정 자재-안도크림 색상 (확인필요)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 목찬넬 (확인필요)

*EP = 마감판 20T (측판 양단·천판) / 몸통 18T / 서랍 전판 20T

*서랍장(2단)M x3 : 서랍 전판 323 x 2단, 단간 25(찬넬 틈, 추정)

*서랍 레일 : 좌우 13 여유, 레일 L500(싱크면) / L400(서랍면) (추정)


*OPEN 1 : 선반 18T 1단 (높이 357, 추정) / 후면 마감판 9T / 찬넬 없음

*목찬넬 60*40 : 서랍 전판 상단마다 (상판 하단 25 이격) (손잡이, 확인필요)

*콘센트·배선 타공 위치 : 확인필요


*단면 1·2 : SIDE VIEW 시트(NO.003) 참조 / 확인 목록 : NO.005

FRONT VIEW_ DOOR (A면)

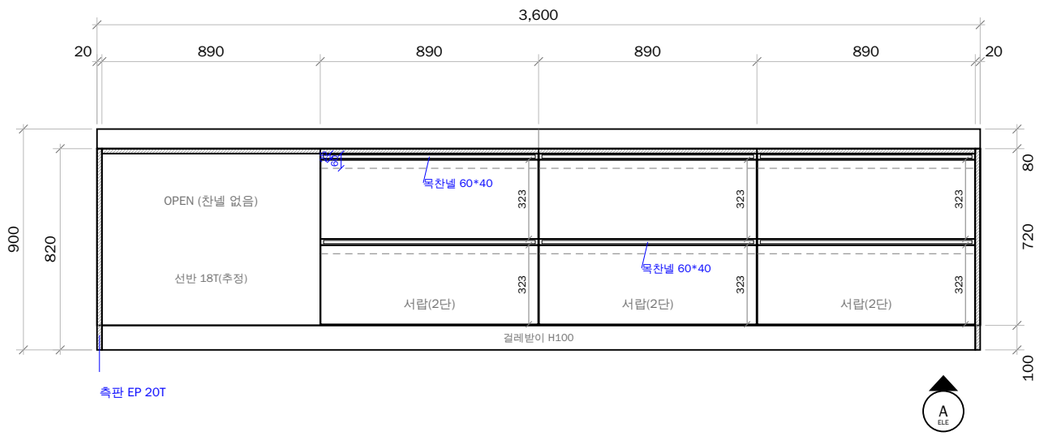

서랍 전판 20T (323 x 2단, 추정) / 측판 EP 20T / OPEN 베이 선반 18T


FRONT VIEW_ BODY (A면)

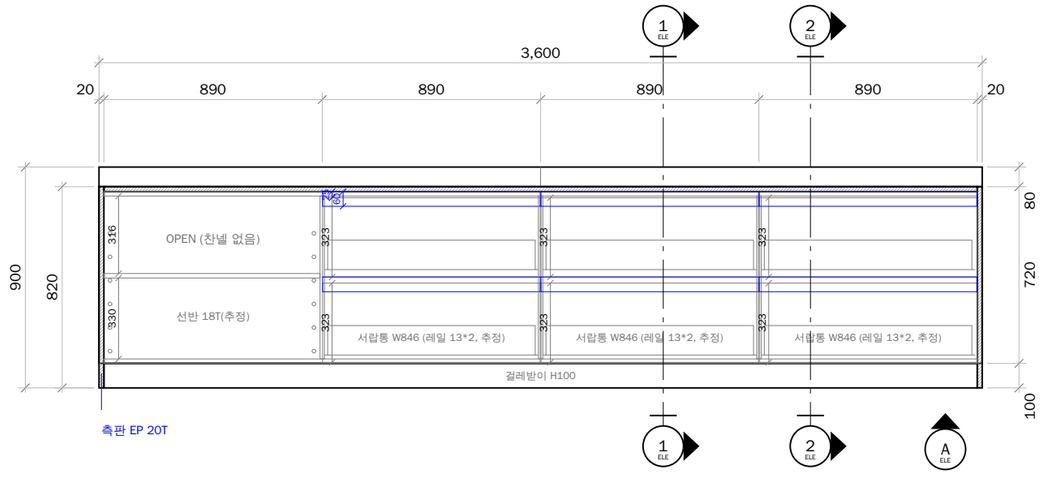


목찬넬 60*40 (서랍 전판 상단·중간) / 서랍통 레일 13*2(추정)

SITE LOCATION	판교 푸르지오 그랑블	SHEET NO.	NO.002	DATE	2026.11.04
PROJECT TITLE	__-1	SUBJECT TITLE	서랍면(A) 정면 / 평면	SCALE	1/25

SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

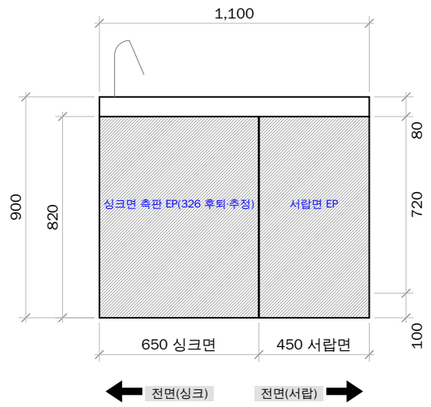

C ELE SIDE VIEW (LEFT) 좌측면도

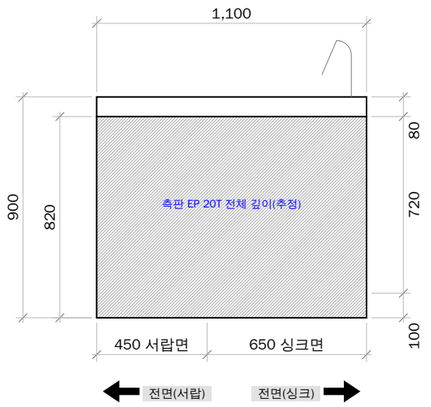

D ELE SIDE VIEW (RIGHT) 우측면도

NOTE


DOOR : 목림 지정 자재-안도크림 색상 (확인필요)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 목찬넬 (확인필요)


*C = 좌측면(싱크면 좌, 서랍면 우) / D = 우측면(서랍면 좌, 싱크면 우)
*측판 EP 20T : 양단 마감 (서랍면 좌단·우단 전체, 싱크면 좌단 326 후퇴)
*싱크면 좌단 326 = 상판 돌출(하부 몸통 없음, 추정)
*단면 1·2 : TOP VIEW / 정면 BODY 절단선 마커와 연결 (X=2,300 / 2,900)
*단면은 좌=싱크면 전면, 우=서랍면 전면 / 중앙 = 등 맞댐(후면)
*단면 내부 : 하판 18T, 상판 18T, 뒷판 9T, 선반 18T, 보강대 60*18
*목찬넬 60*40 단면 : 상세 ③ (N0.004) 참조

SECTION 1 (단면)

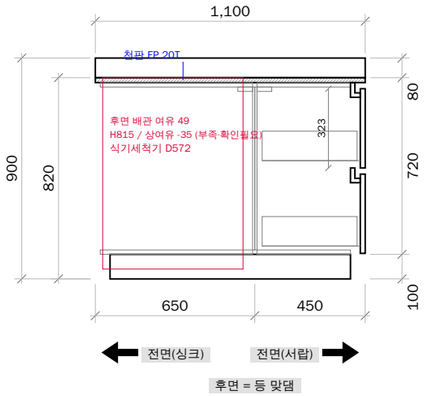

1 ELE SECTION 1 (X=2,300, 추정 위치)

SECTION 2 (단면)

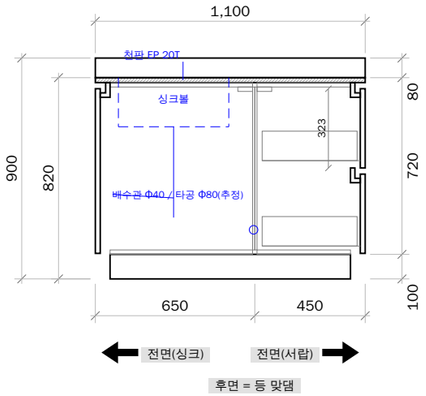


2 ELE SECTION 2 (X=2,900, 추정 위치)

SITE LOCATION	판교 푸르지오 그랑블	SHEET NO.	N0.003	DATE	2026.11.04
PROJECT TITLE	__-1	SUBJECT TITLE	좌·우 측면 / 단면 1·2	SCALE	1/25

COUNTERTOP

① 상판 평면도 (1/25)

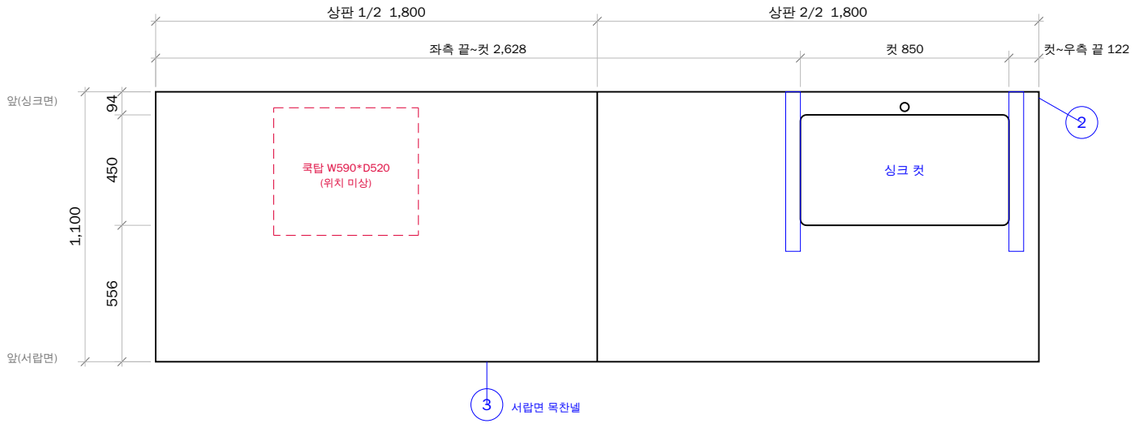

NOTE

DOOR : 목림 지정 자재-안도크림 색상 (확인필요)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 목찬넬 (확인필요)


*상판 T120 / 1,800 x 2분할 (이음 1,800)
*싱크 컷 850*450 R25 / 수전 Φ35 (추정)
*EP = 마감판 20T / 몸통 18T / 도어 20T
*생산 확인 목록 : 생산 확인표(N0.005) 참조

[범례]

- 상판 외곽 · 싱크 컷 · 이음선(1,800)
- 상판 하부 보강대 60*18 (추정)
- 쿡탑 박스 점선 (위치 미상)
- 수전 홀 Φ35

DETAIL

② 측판 EP 상세 - 평면 (1/5)

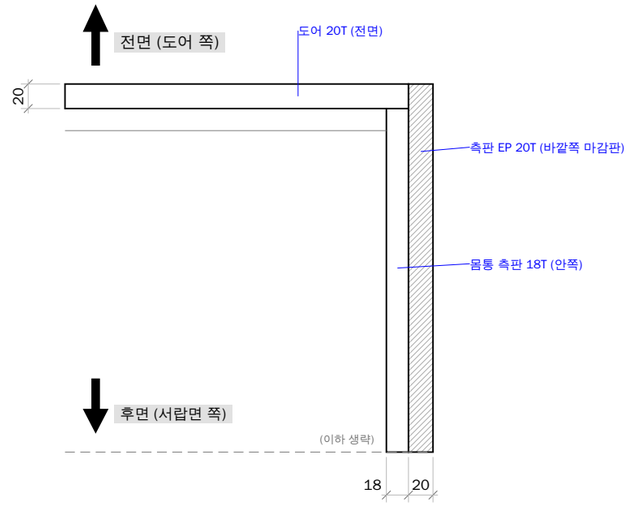


가구 안쪽 ← → 바깥(우단)

위치: 가구 우단 앞쪽(싱크면) 모서리 / 위 = 전면(도어), 오른쪽 = 바깥(EP 마감면)

- 해칭 = 측판 EP 20T (마감판)
- 실선 사각 = 18T 몸통 / 20T 도어

DETAIL

③ 목찬넬 상세 - 측면 (1/2, 위치 1/10)

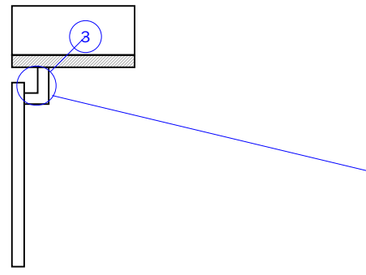


측면 일부 (1/10) : 서랍면 도어 상단

전면 후면

- 해칭 = 천판 EP 20T (상판 아래 마감판)
- ㄴ형 = 목찬넬 (손잡이, 기본값)
- 얇은 사각 = 도어 20T (전면)

파랑 치수 : 25 = 천판 하단~도어 상단
60 = 찬넬 높이 / 40 = 도어 뒷면~찬넬 뒷면 / 20 = 도어
손 진입 : 도어 위 25 틈 -> 도어 뒤 찬넬 홈

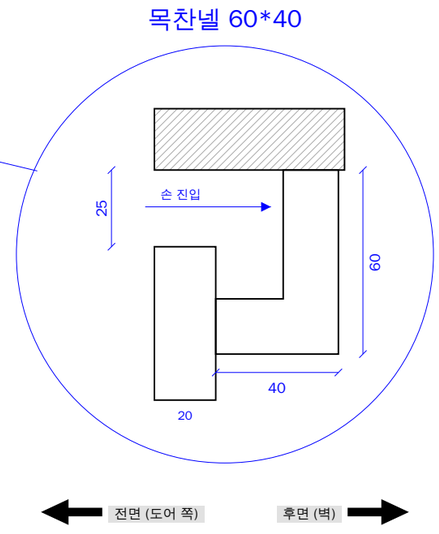

SITE LOCATION	판교 푸르지오 그랑블	SHEET NO.	N0.004
PROJECT TITLE	__-1	SUBJECT TITLE	상판 / EP / 목찬넬 상세
DATE	2026.11.04	SCALE	1/25

생산 확인표

번호	항목	현재 가정값	확인 방법
1	상판 이음	1,800 위치 2분할, 시공 이음 (추정)	상판 제작사와 이음 위치 협의
2	싱크 컷·수전 홀	850*450 R25, 수전 Φ35 (좌 2,628 / 앞 94)	싱크볼·수전 제품 도면으로 대조
3	상판 하부 보강대	60*18, 컷 좌우·앞뒤 (추정)	상판 사양(석재 두께) 확인 후 확정
4	식기세척기 높이 [경고]	제품 H815 + 발 40 = 855 > 상판 하단 820 (35 초과) / 개구 H780	모델 변경 또는 발·상판 높이 조정 필수
5	식기세척기	제품 W598*H815*D572 / 설치 W600, 후 49	모델 확정 후 제품 설치도 대조
6	쿡탑	4구 W590*D520 JJ-HI01, 위치 미상	설치 위치·컷 치수 도면 확인
7	로봇청소기 수납	풀높이 원도어(바닥 4 띄움·추정), 바닥~선반 하면 H500 개방(걸레받이 100 포함, 이 구간 걸레받이 판재 없음) → 선반 18T(500~518) → 상부 칸 H302 (상판 하단 820까지)	로봇청소기 규격·베이 치수·도어 하단 처리 확인
8	인출장(폭 300) [추정]	도면 라벨에 '인출' 없음 → 폭 300 '장(2단)' 을 인출장으로 추정, 원도어 + 인출 레일·바스켓 2단(추정)	인출 사양·대상 모듈 확인
9	서랍 레일	좌우 13 여유, 싱크면 L500(서랍통은 서랍면만) / 서랍면 L400	레일 제품 규격 확인
10	전판 높이·간격	서랍 323 x 2단, 단간 25(찬넬 틈), 걸레받이 위 4, 상단 = 천판 하단 25 아래(775)	설계 확정 후 재단도 반영
11	총높이·상판 [변경]	총높이 900 = 상판 80 + 몸통(걸레받이 포함) 820 (걸레받이 100, 몸통 순 720)	사용자 지시 반영 — 현장 확인
12	목찬넬(손잡이)	60*40, 전판 상단, 상판 하단 25 이격 (기본값)	손잡이 사양 확인(샘플 11~13쪽 참조)
13	측판 EP 길이 [변경]	좌·우 끝 측판 EP 20T = 바닥~상판 하면 820 연속 한 장(걸레받이 구간 포함), 천판 EP(20T, 폭 W40)는 측판 EP 사이에 끼움. 걸레받이 판재는 측판 EP 사이·안쪽 후퇴(추정), 로봇청소기장 구간 제외	EP 길이·접합(맞댐/45°) 제작 협의
14	EP 20T 위치	서랍면 좌단, 싱크면 좌단(326 후퇴), 우단 전체, 천판(상판 하부 800~820)	원본 EP 지시(`EP 판넬 [20T]`)와 위치 대조
15	뒷판·후면 마감	등 맞댐 면 뒷판 9T (추정)	후면 마감 사양 확인
16	선반	18T, 싱크면 칸 가운데 약 450(로봇청소기장 제외, 추정) / OPEN 357, 핀 96 간격	선반 위치 확정
17	콘센트·배선 타공	Φ60~80, 위치 미정	전기 도면 확인
18	도어 재질·색상	목림 지정 자재 / 안도크림 색상 (샘플 문구)	지정 자재 확인
19	단면 절단 위치	단면 1 : X=2,300 / 단면 2 : X=2,900 (추정)	제작 협의 후 확정
20	방 평면	5,200 x 3,400, 출입구 위치 가정	현장 실측

판교 푸르지오 그랑블

__-1 생산 확인표 (추정값 확인 필요)