SITE INFO	NOTE
현장 주소 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호 1. 가구 시공일정 : 2. 특이사항 : 한솔 자재 발주, 세라믹 발주 시공일정 체크	주의사항 -. 정문으로 출입해주세요. -. 작업차량 B3 출입 꼭 지켜주세요. ** 8시50분 차량 입차 불가 입니다. 꼭 8시 50분 이후 입차해주세요. 주차차단기 호출로 공사차량이라고 해주세요 공동현관비번 경비실호출 현관번호 7777

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.		DATE	2026.11.06
PROJECT TITLE	___	SUBJECT TITLE	현장 안내	SCALE	

현관

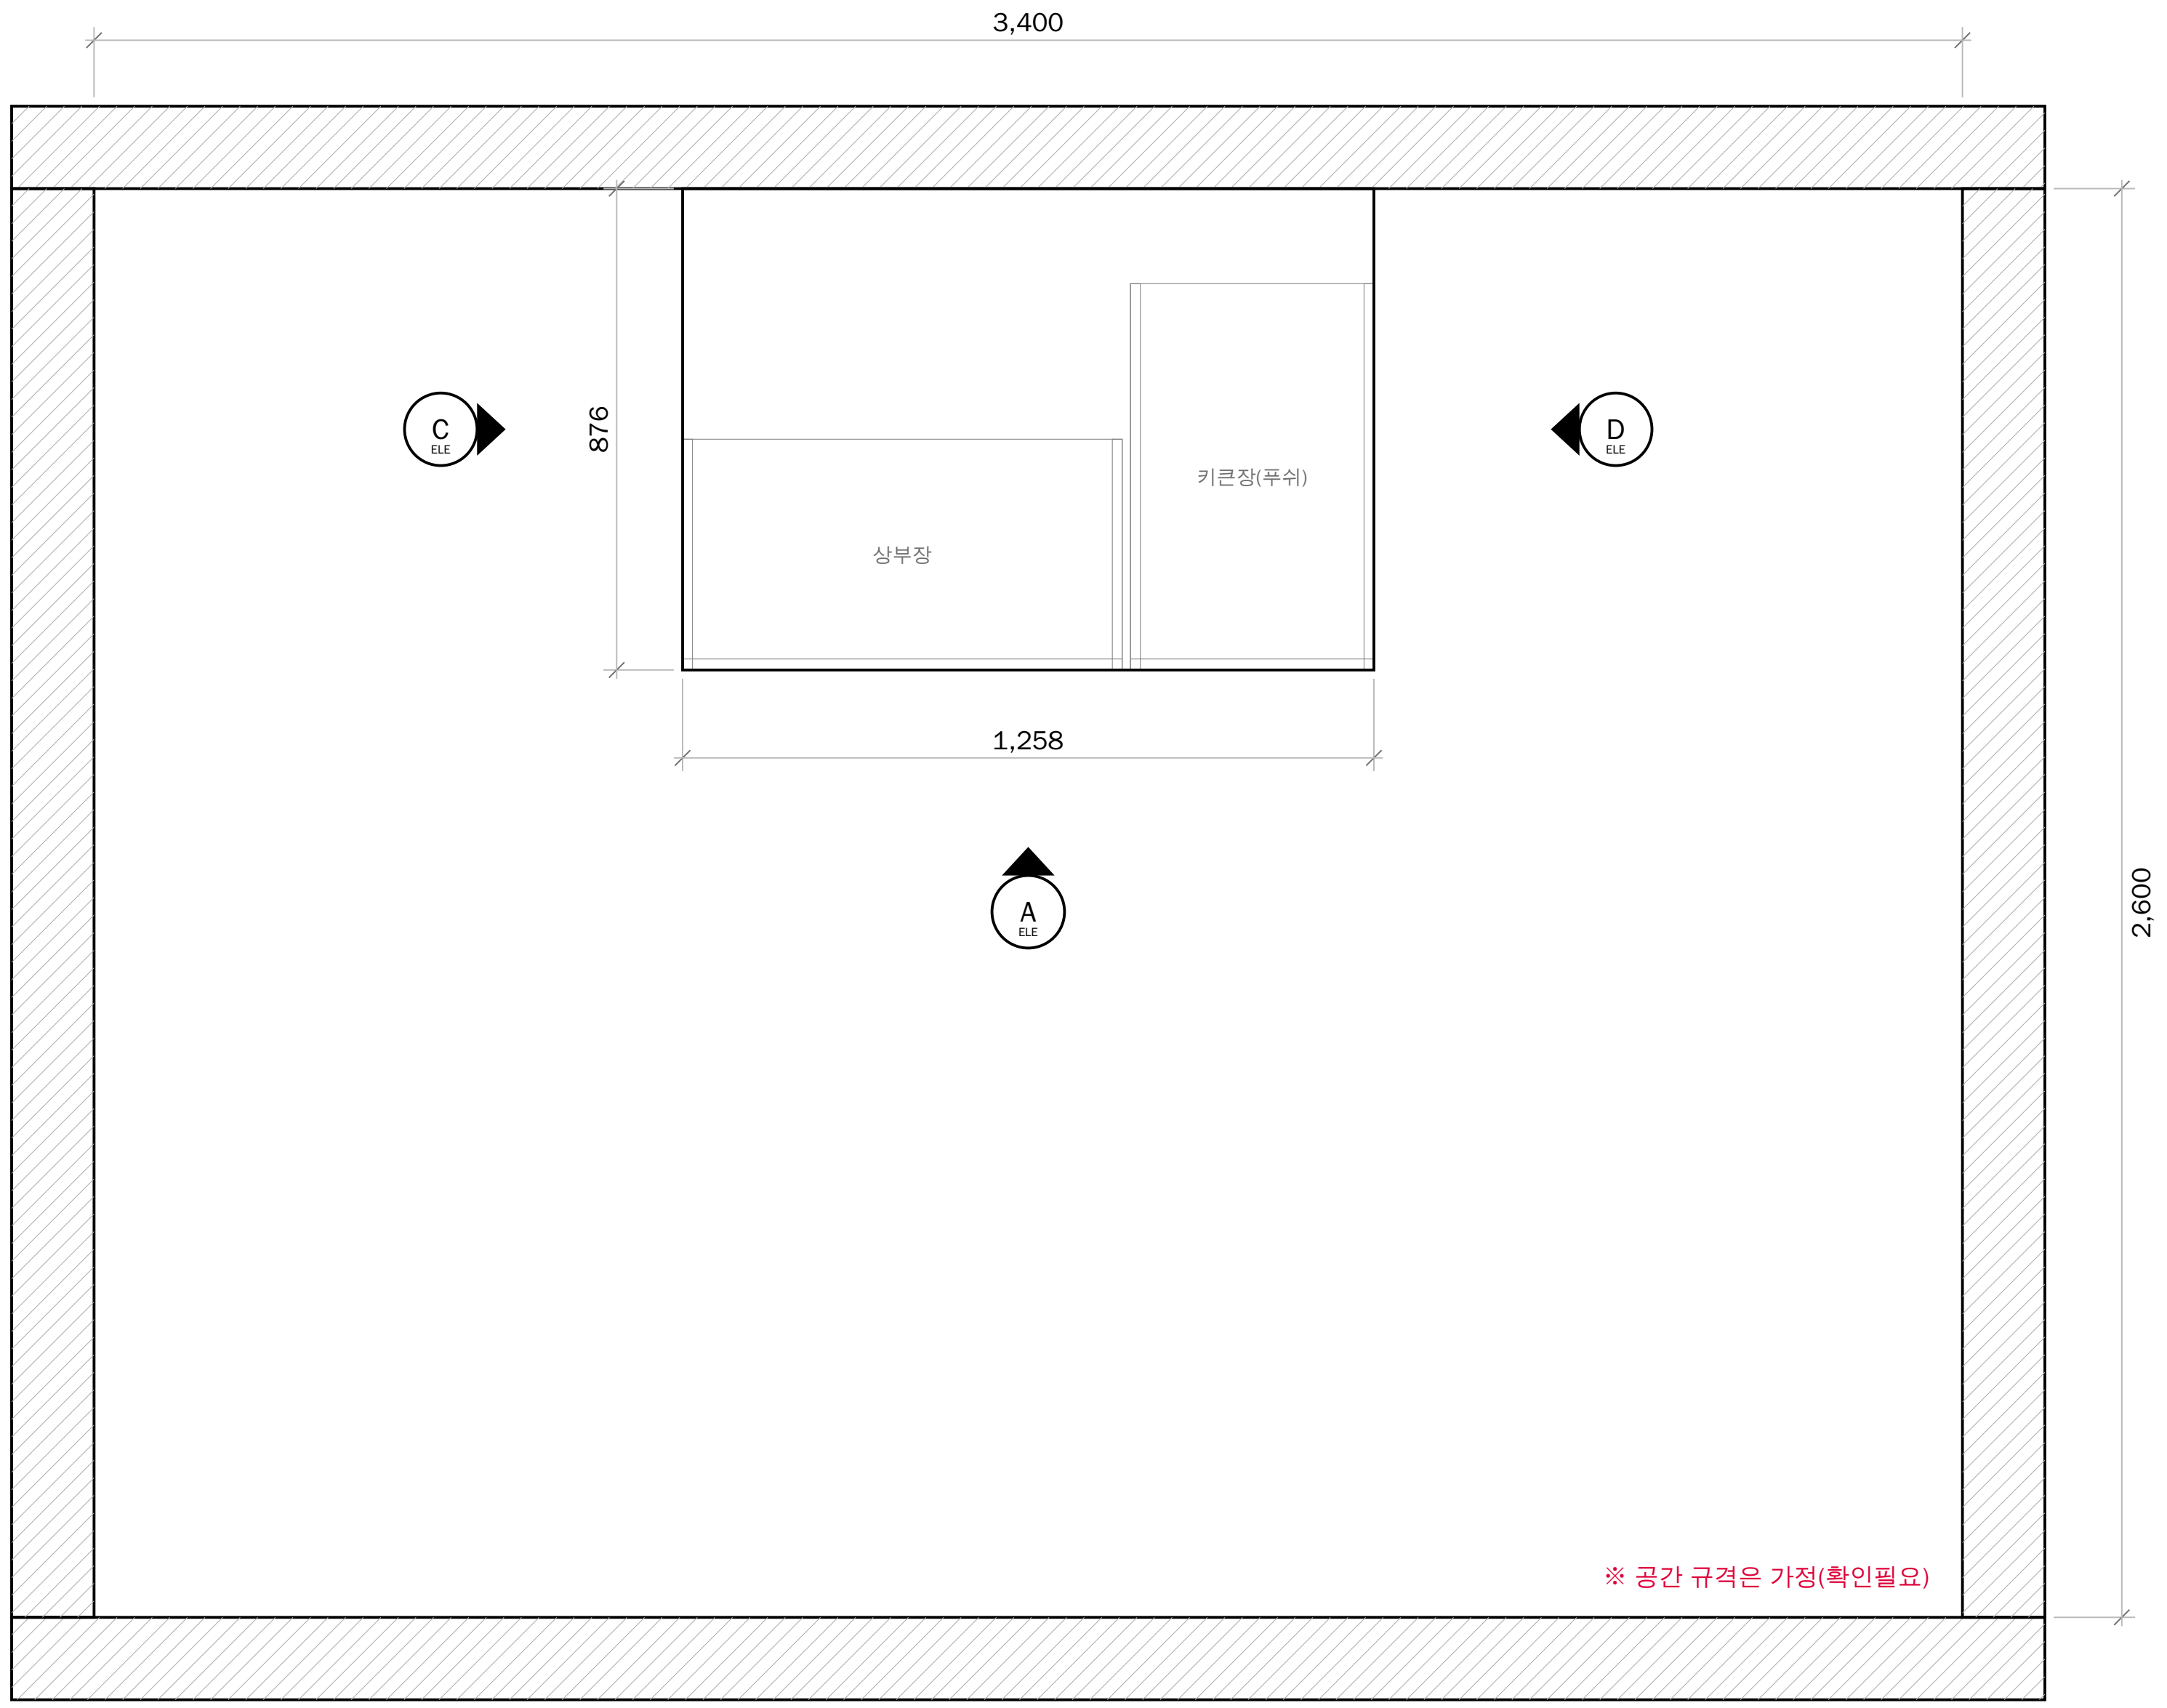
3,400
876
C
ELE
D
ELE
키큰장(푸쉬)
상부장
1,258
A
ELE
2,600

※ 공간 규격은 가정(확인필요)

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

현관 ___ 평면도

SCALE 1/20

TOP VIEW



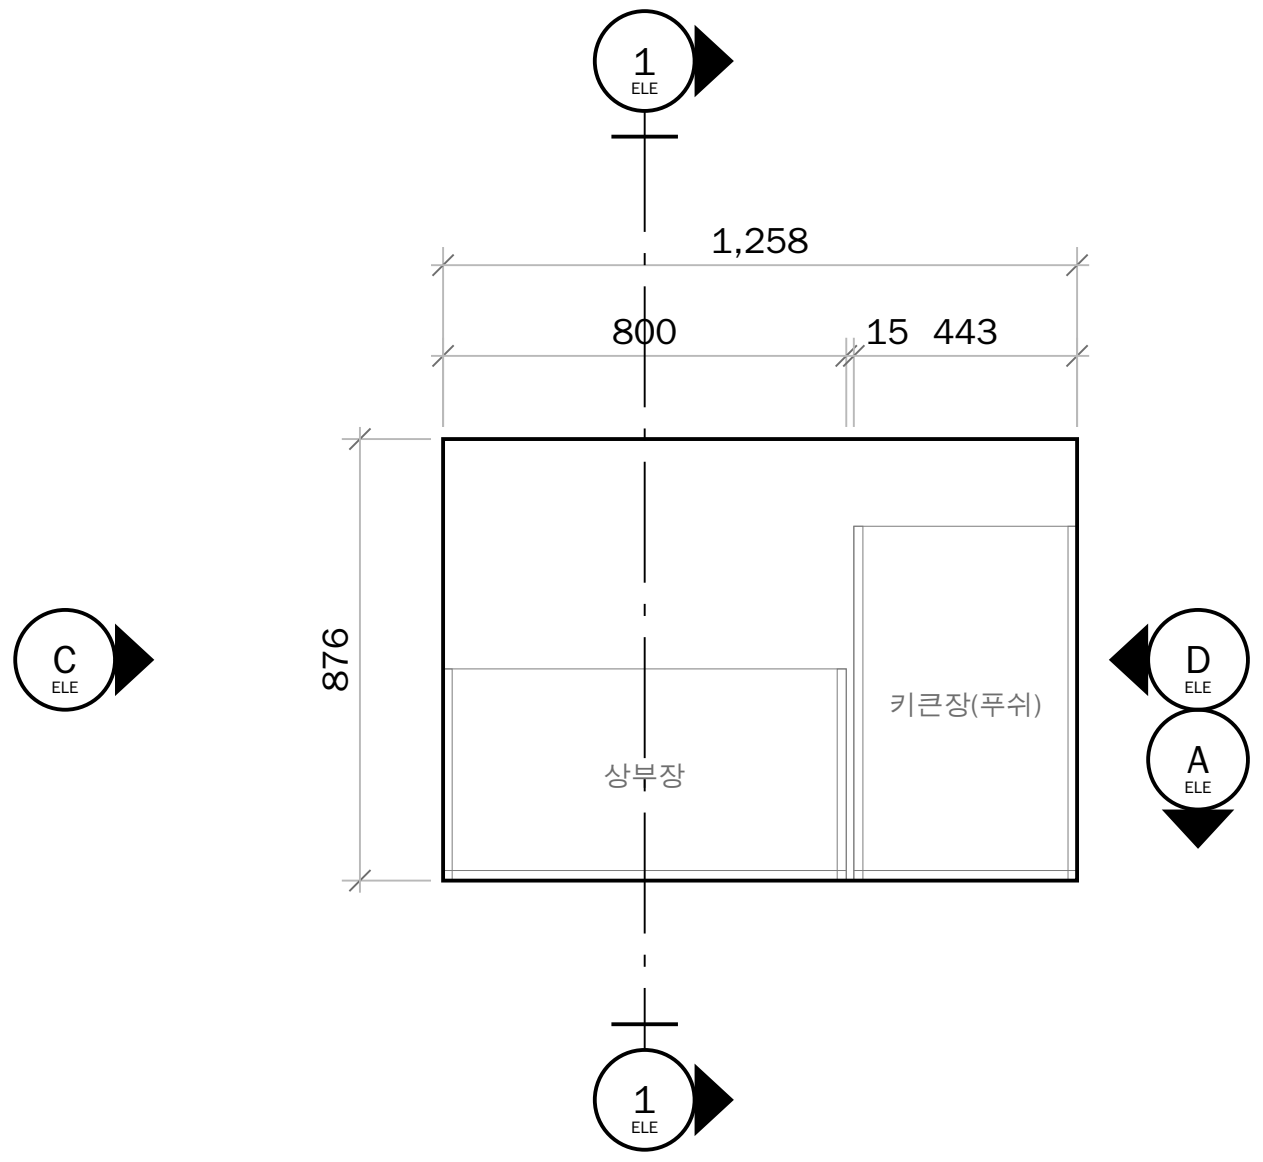
1
ELE
1,258
800
15
443
876
C
ELE
D
ELE
A
ELE
상부장
키큰장(푸쉬)
1
ELE

NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*W1,258 x H2,450 x D876 (mm) - 도면 DIMENSION 값

*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36

*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)

*용도 추정: 문자 '현관장'

*L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정

*하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영

*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

FRONT VIEW_ DOOR

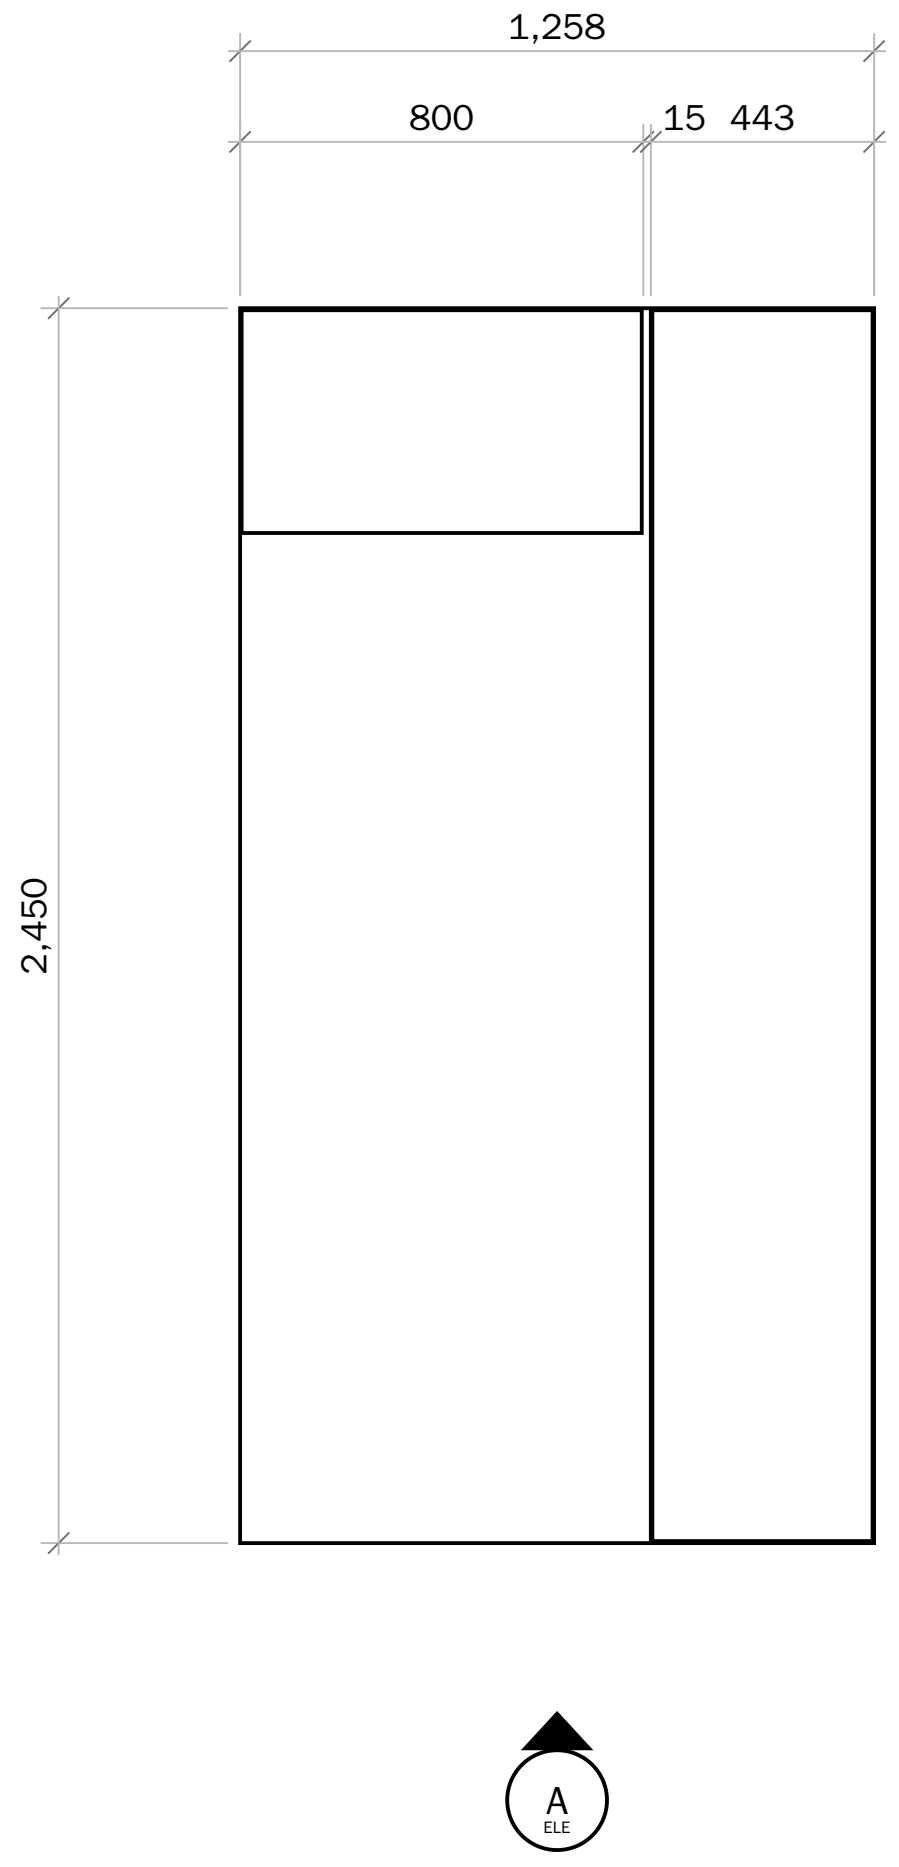
1,258
800
15
443
2,450
A
ELE

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)

FRONT VIEW_ BODY

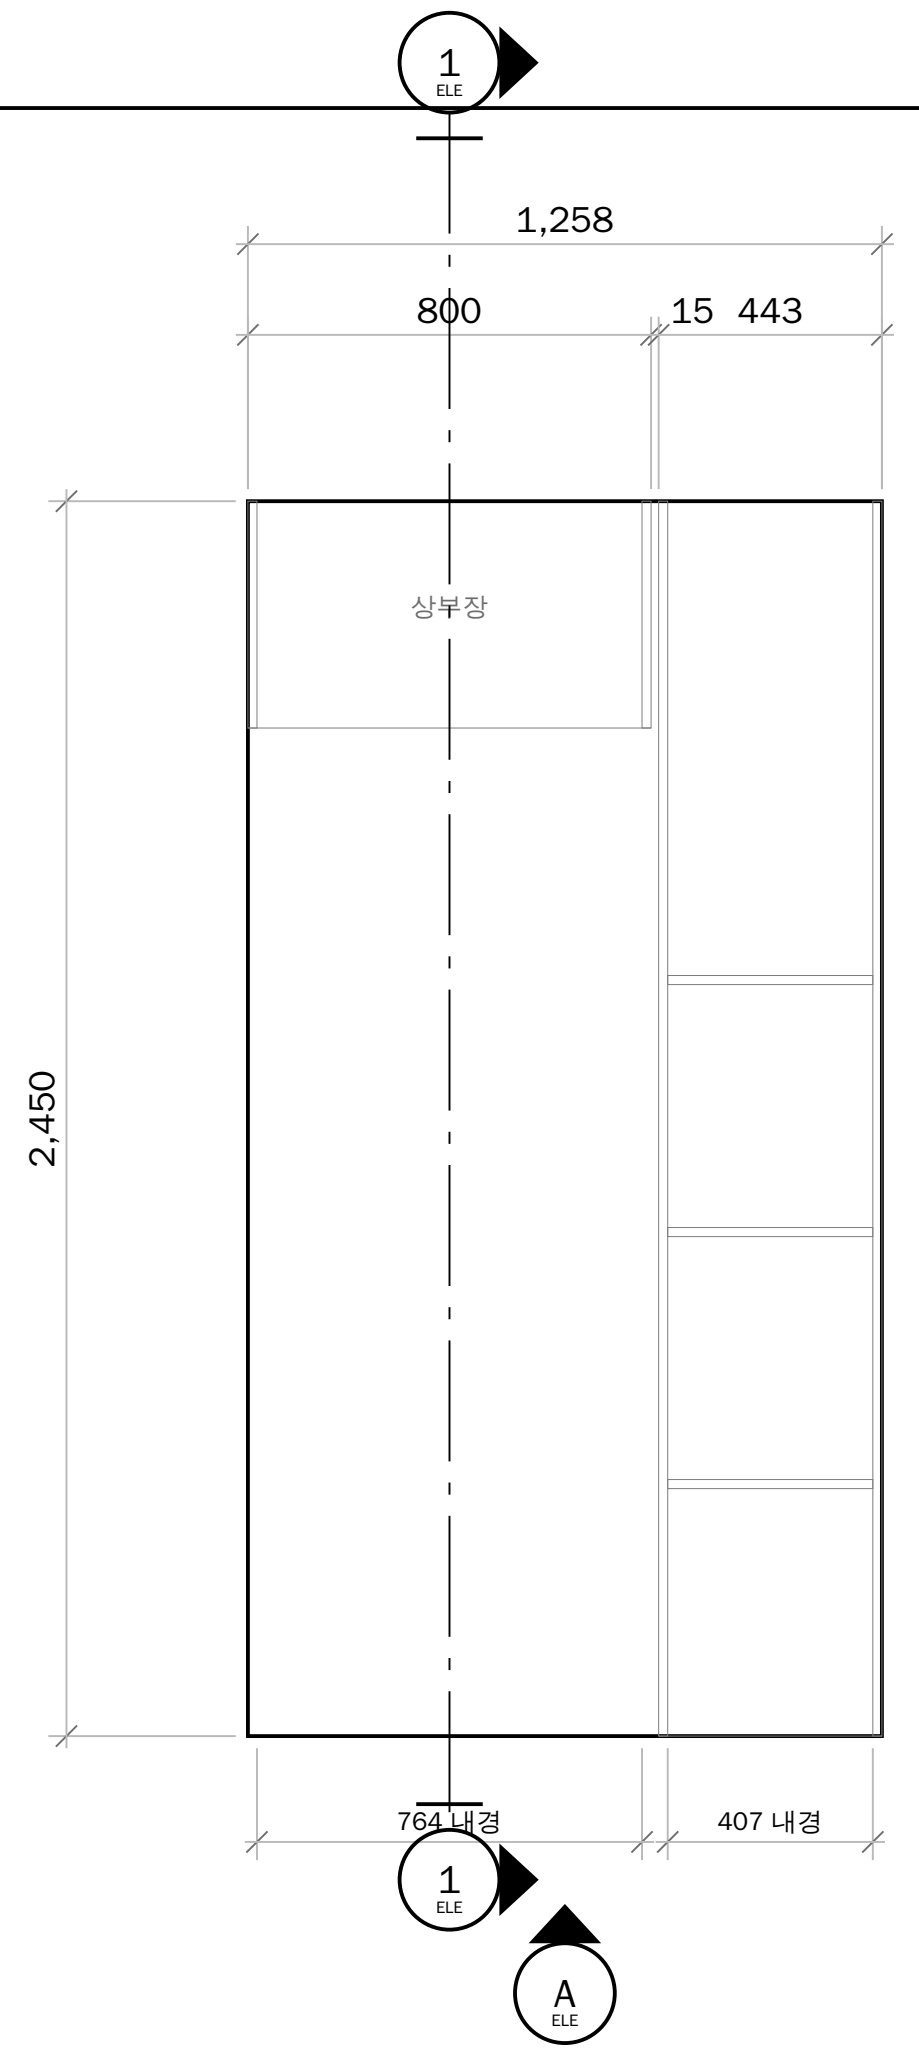
1
ELE
1,258
800
15
443
상부장
2,450
764 내경
407 내경
1
ELE
A
ELE

몸통 18T · 장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36) · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

PROJECT TITLE ___

SHEET NO. NO.001

SUBJECT TITLE 현관장 정면/평면

DATE 2026.11.06

SCALE 1/30

SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

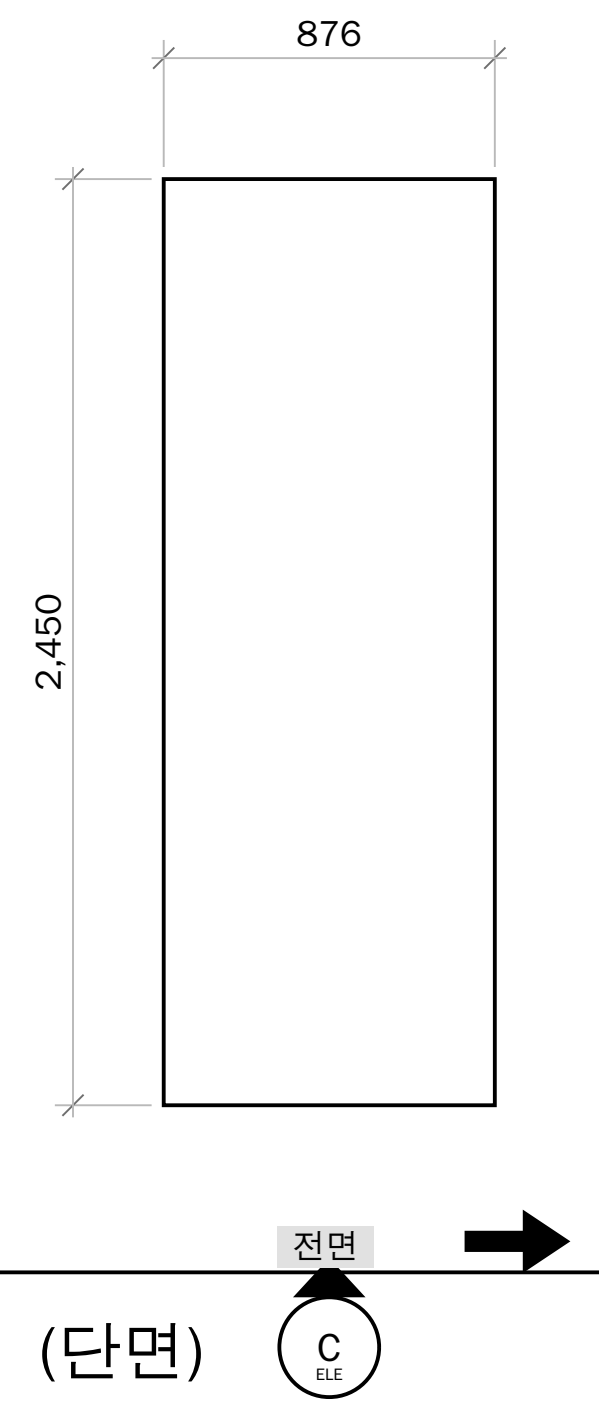
876
2,450
전면
C
ELE

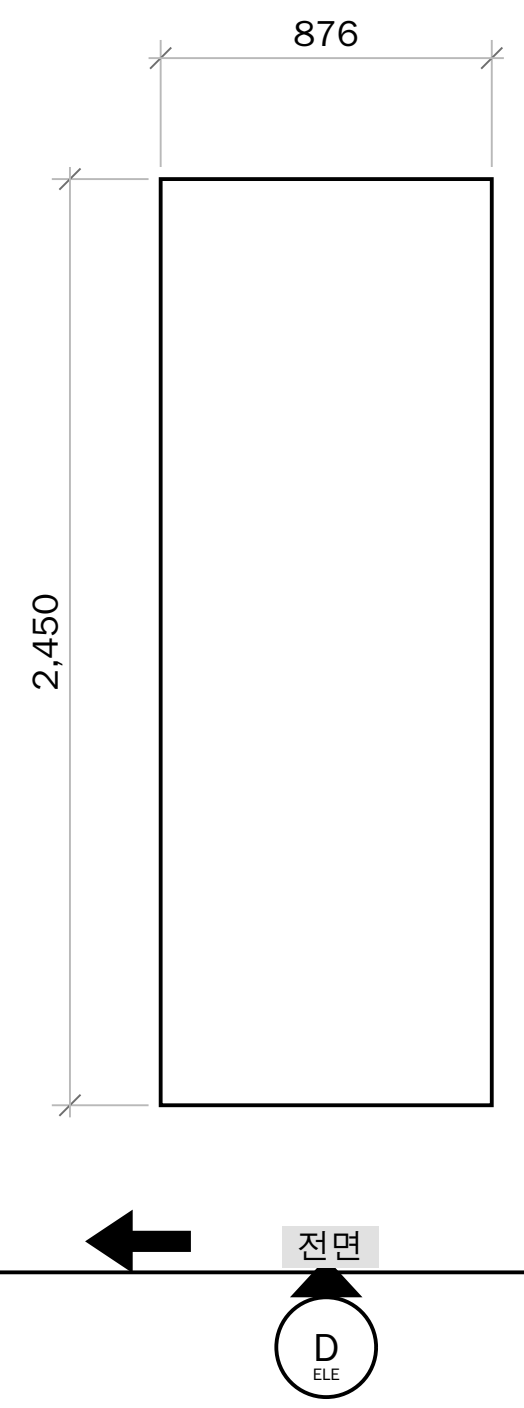
876
2,450
전면
D
ELE

NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)

*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결

*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36

*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)

*용도 추정: 문자 '현관장'

SECTION 1 (단면)

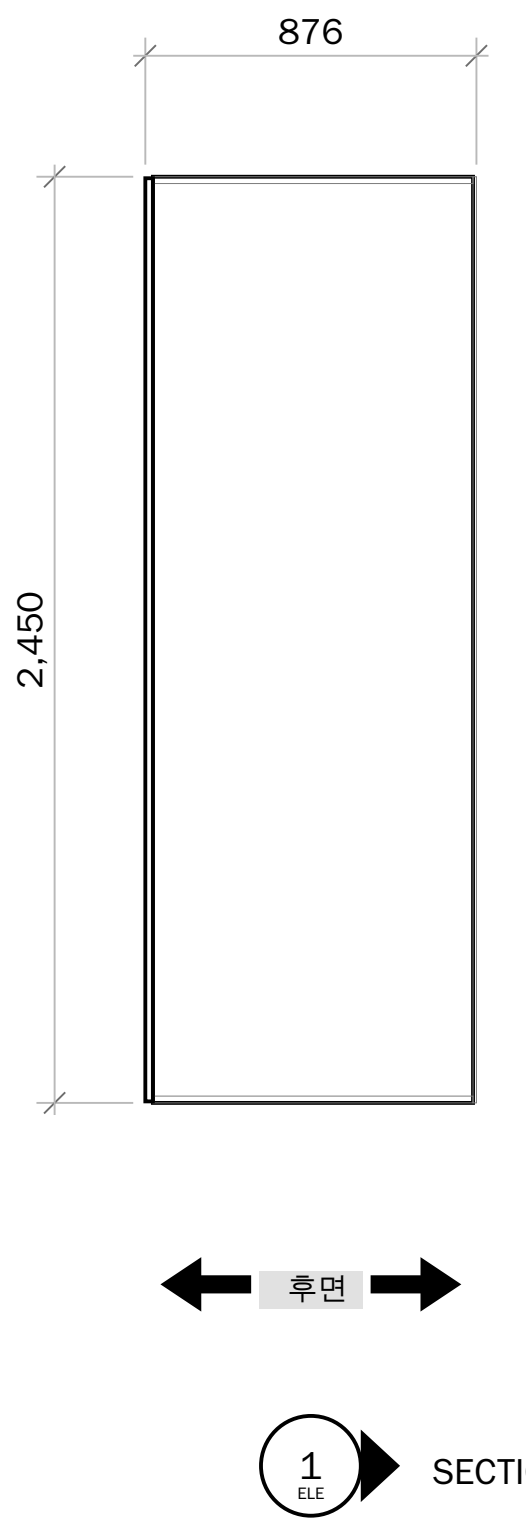
876
2,450
후면
1
ELE

SECTION 1 (X=400, 추정 위치)

SECTION 1 (상세)

SITE LOCATION 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

PROJECT TITLE ___

SHEET NO. NO.002

SUBJECT TITLE 좌·우 측면 / 단면 1

DATE 2026.11.06

SCALE 1/40

생산 확인표

번호	항목	현재 가정값	확인 방법
1	장 결합 시공 [변경]	장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36). 외곽/내경: 443/407, 800/764	장 결합·측판 2장 확인
2	판재 목록(장당)	측판 18T 2장, 상·하판 18T 폭 = 내경, 뒷판 9T 폭 = 내경, 선반 18T 폭 = 내경 - 여유(추정)	재단도 확정
3	용도 추정: 문자 '현관장'	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
4	L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
5	하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
6	도어 재질·색상	목림 지정 자재 (샘플 문구)	지정 자재 확인
7	서랍 레일	좌우 13 여유 (추정)	레일 제품 규격 확인
8	뒷판·후면 마감	뒷판 9T (추정)	후면 마감 사양 확인
9	선반	18T, 핀 96 간격 (추정)	선반 위치 확정
10	EP 20T 위치	도면 EP 라벨 기준 (추정)	원본 도면 EP 지시 대조
11	콘센트·배선 타공	위치 미정	전기 도면 확인
12	공간 규격	평면도 공간은 가정치	현장 실측

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

___ 생산 확인표 (추정값 확인 필요)