SITE INFO	NOTE
현장 주소 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호 1. 가구 시공일정 : 11/13(금) ~ 11/17(화) 예상 2. 특이사항 : 한솔 4*9 자재 발주할 것(11/2)	주의사항 -. 정문으로 출입해주세요. -. 작업차량 B3 출입 꼭 지켜주세요. ** 8시50분 차량 입차 불가 입니다. 꼭 8시 50분 이후 입차해주세요. 주차차단기 호출로 공사차량이라고 해주세요 공동현관비번 경비실호출 현관번호 7777

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.		DATE	2026.11.04
PROJECT TITLE	____	SUBJECT TITLE	현장 안내	SCALE	

현관

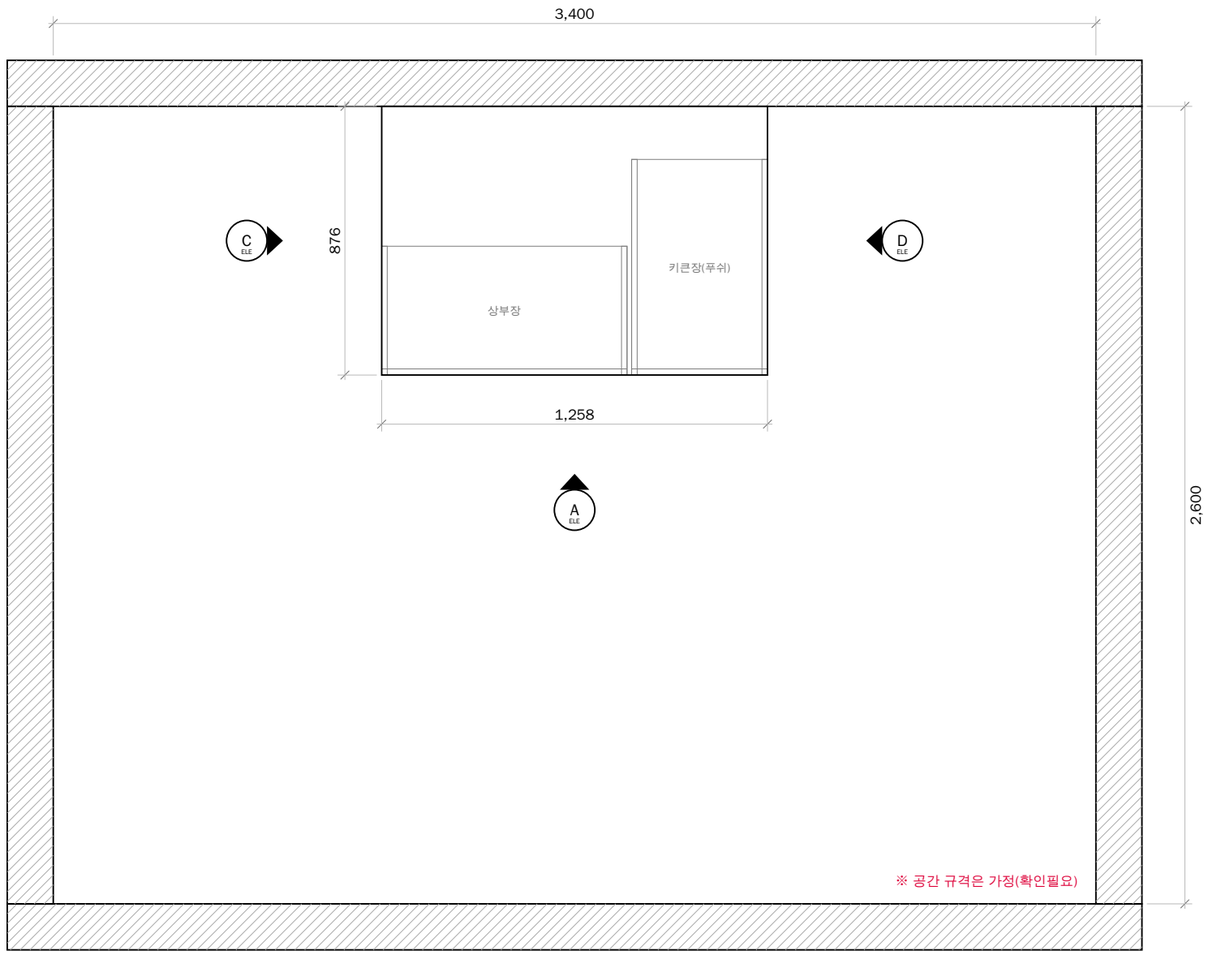

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

현관 ___ 평면도

SCALE 1/20

TOP VIEW

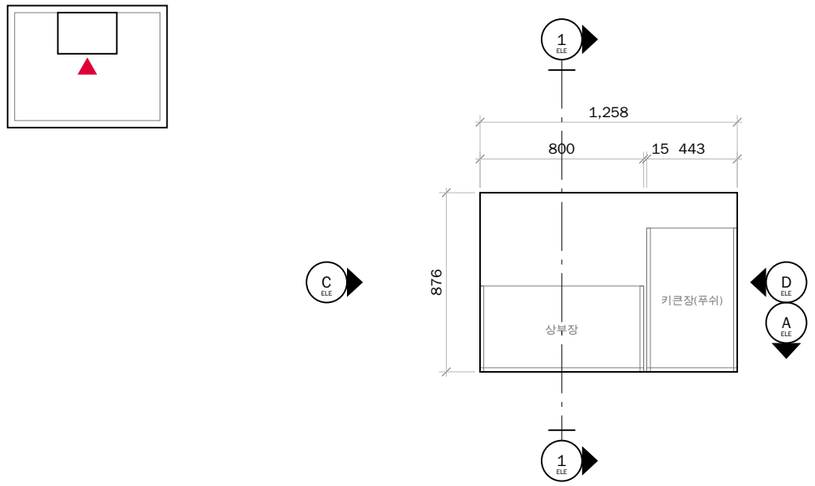

NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*W1,258 x H2,450 x D876 (mm) - 도면 DIMENSION 값
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 36
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*용도 추정: 문자 '현관장'
*L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정
*하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영
*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

FRONT VIEW_ DOOR

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)

FRONT VIEW_ BODY

몸통 18T · 장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36) · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	NO.001
DATE	2026.11.04		
PROJECT TITLE	____	SUBJECT TITLE	현관장 정면/평면
SCALE	1/30		

SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

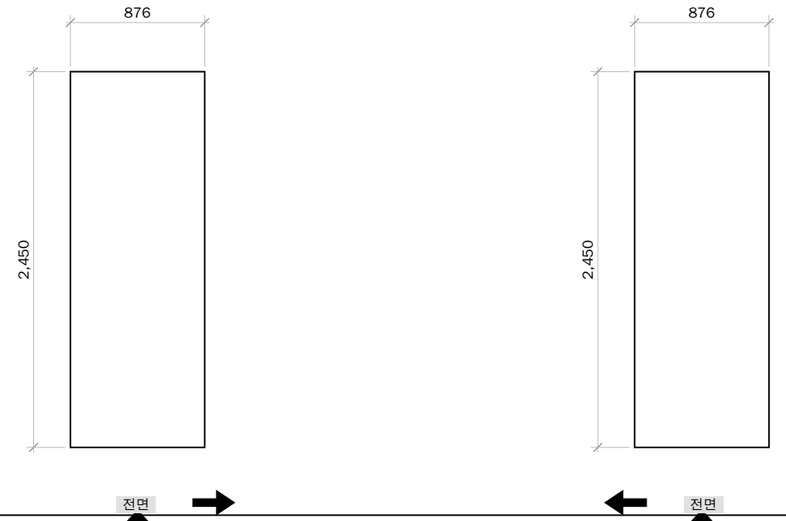

NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)
*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 36
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*용도 추정: 문자 '현관장'

SECTION 1 (단면)

1 ELE SECTION 1 (X=400, 추정 위치)

SECTION 1 (상세)

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	N0.002
DATE	2026.11.04		
PROJECT TITLE	____	SUBJECT TITLE	좌·우 측면 / 단면 1
SCALE	1/40		

생산 확인표

번호	항목	현재 가정값	확인 방법
1	장 결합 시공 [변경]	장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36). 외곽/내경: 443/407, 800/764	장 결합·측판 2장 확인
2	판재 목록(장당)	측판 18T 2장, 상·하판 18T 폭 = 내경, 뒷판 9T 폭 = 내경, 선반 18T 폭 = 내경 여유(추정)	재단도 확정
3	용도 추정: 문자 '현관장'	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
4	L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장(800x350x720) 존재	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
5	하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
6	도어 재질·색상	목림 지정 자재 (샘플 문구)	지정 자재 확인
7	서랍 레일	좌우 13 여유 (추정)	레일 제품 규격 확인
8	뒷판·후면 마감	뒷판 9T (추정)	후면 마감 사양 확인
9	선반	18T, 핀 96 간격 (추정)	선반 위치 확정
10	EP 20T 위치	도면 EP 라벨 기준 (추정)	원본 도면 EP 지시 대조
11	콘센트·배선 타공	위치 미정	전기 도면 확인
12	공간 규격	평면도 공간은 가정치	현장 실측

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

___ 생산 확인표 (추정값 확인 필요)