SITE INFO

현장 주소

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80
광교아이파크 101동 4601호

1. 가구 시공일정 :

2. 특이사항 : 한솔 자재 발주, 세라믹 발주 시공일정 체크

NOTE

주의사항

-. 정문으로 출입해주세요.

-. 작업차량 B3 출입 꼭 지켜주세요.

** 8시50분 차량 입차 불가 입니다. 꼭 8시 50분 이후 입차해주세요.


주차차단기 호출로 공사차량이라고 해주세요

공동현관비번 경비실호출

현관번호 7777

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.		DATE	2026.11.06
PROJECT TITLE	냉장고장 데코 ep-2	SUBJECT TITLE	현장 안내	SCALE	

주방

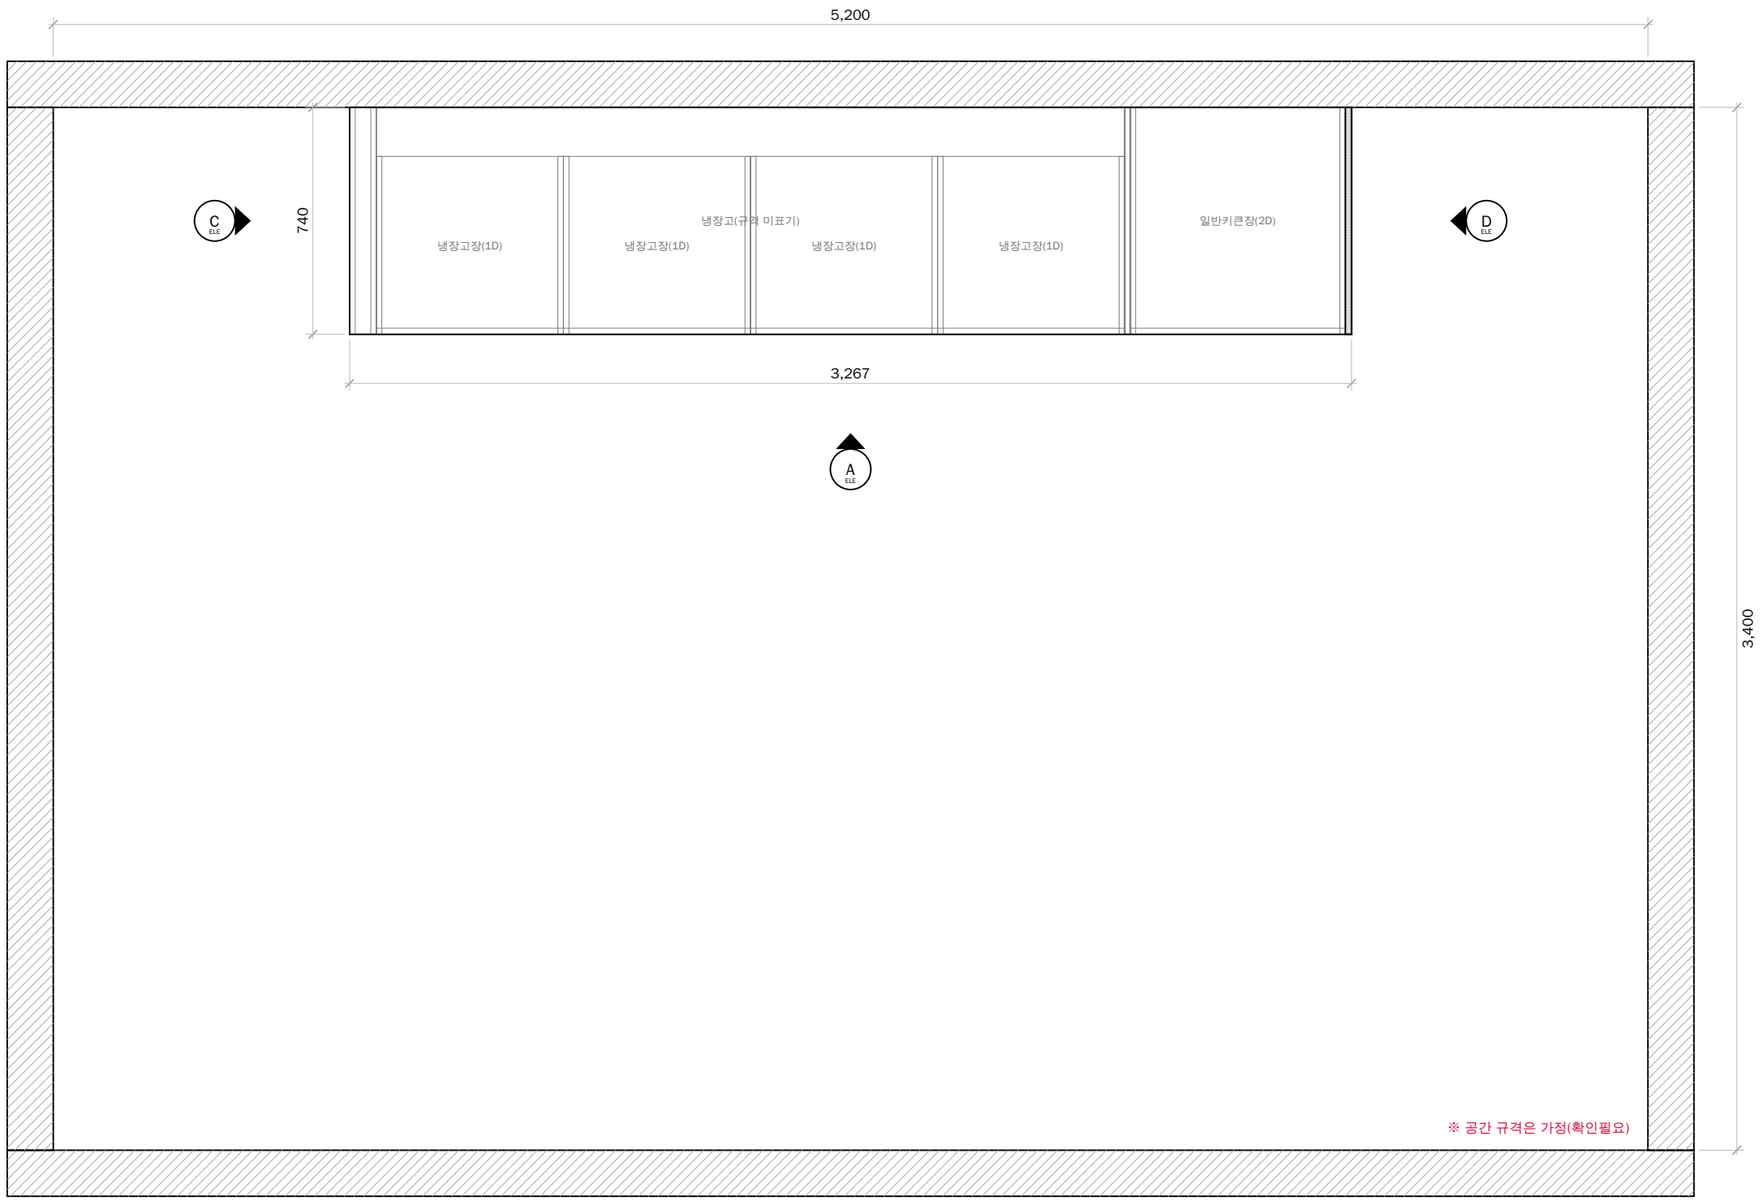


경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

주방 냉장고장 데코 ep-2 평면도

SCALE 1/20

TOP VIEW

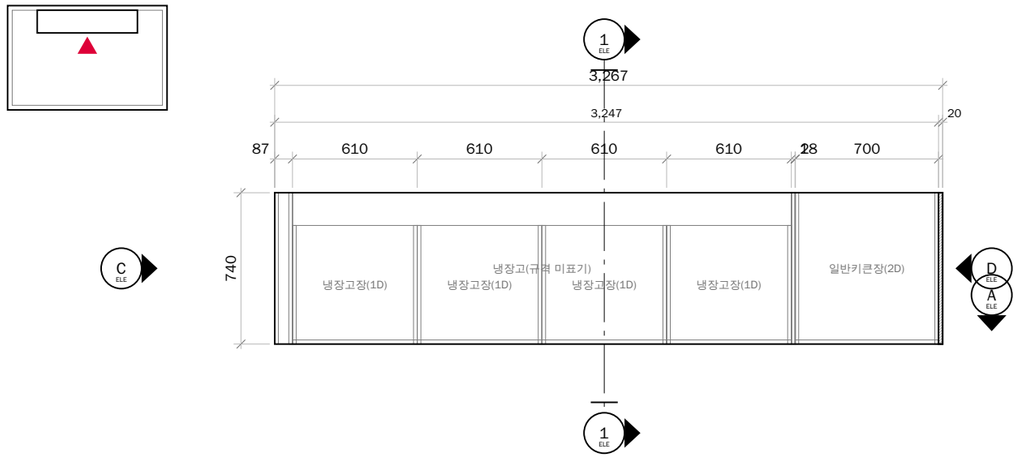


NOTE

DOOR : 한솔 엘리 내추럴

손잡이 : 목찬넬


*W3,267 x H2,450 x D740 (mm) - 도면 DIMENSION 값
*EP = 마감판 20T (측판·천판) / 몸통 18T / 도어 20T
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*ep-1 도면 파일 안에 같은 ep-2 시트가 포함되어 있음(같은 가구의 2번째 시트: 도어·EP 상세)
*ep-2 판독: 총폭 3267 = 필러 87 + 상부장 610×4(2440) + EP 20 + 키큰장 702 + EP 20 (2mm 겹침은 원본 그대로)
*상부장 높이 540(도어 510×580), ep-1 은 740 — 충돌, 각 폴더에 원본값 유지(README 병기)
*키큰장 도어 면 높이(위→아래) 362/370/370/363/46/324/385, 틈 15 — 생성기 미지원, 판독값만 README 기록
*냉장고 자리 높이 1910 = 2450-540 (추정), 깊이 740·상부장 깊이 580 은 ep-1 값 준용(추정)
*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

FRONT VIEW_ DOOR

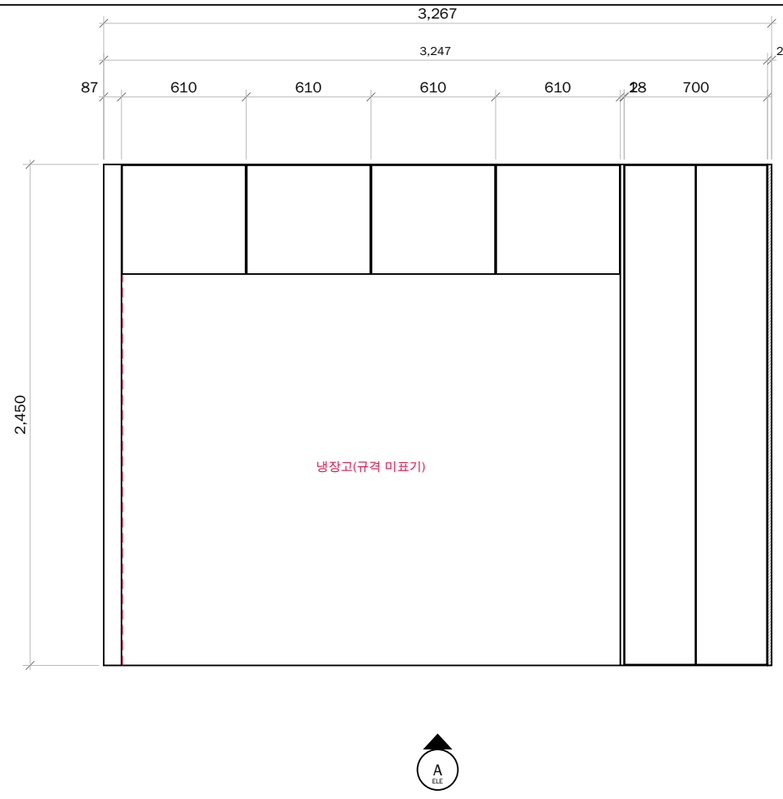

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)


FRONT VIEW_ BODY

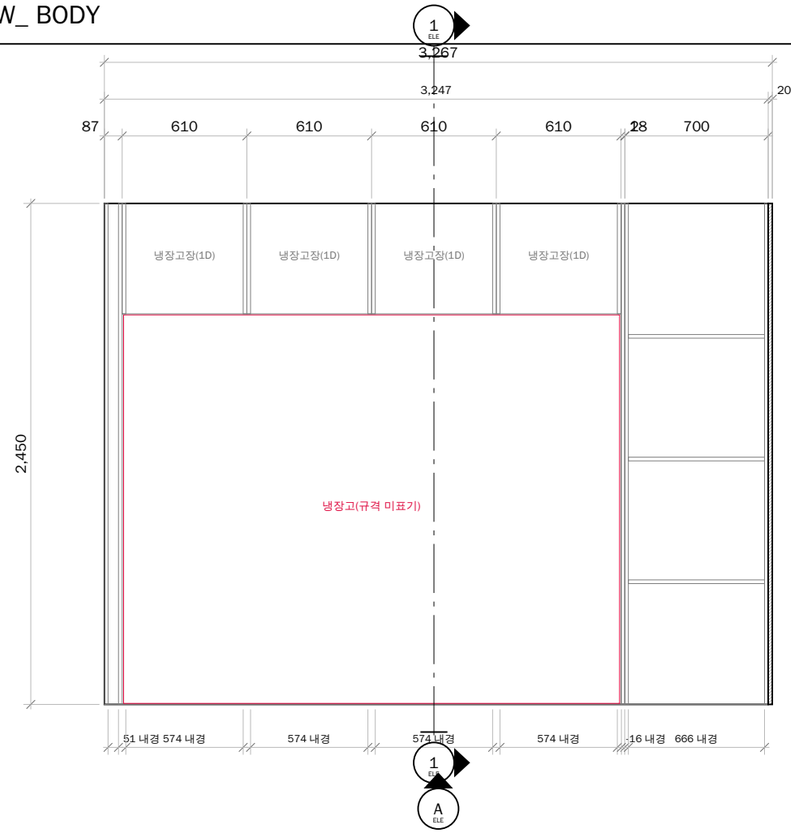

몸통 18T · 장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36) · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	NO.001	DATE	2026.11.06
PROJECT TITLE	냉장고장 데코 ep-2	SUBJECT TITLE	냉장고장 정면/평면	SCALE	1/30

SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)

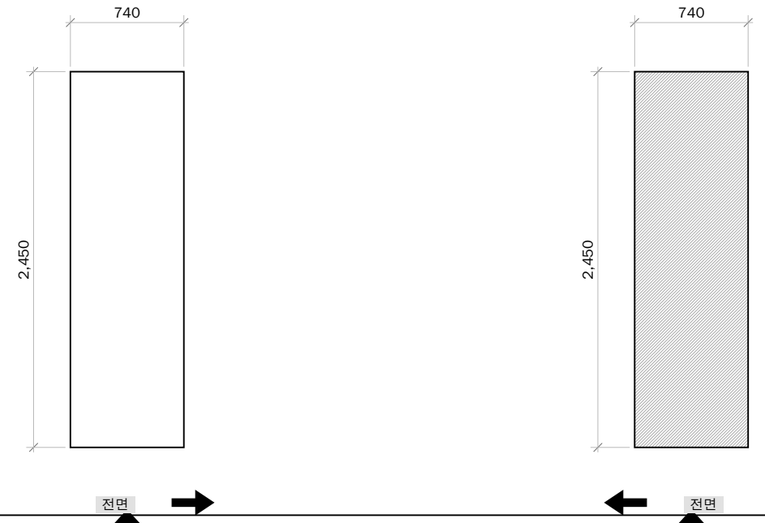


NOTE

DOOR : 한솔 엘리 내추럴

손잡이 : 목찬넬

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)
*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결
*EP = 마감판 20T (측판·천판) / 몸통 18T / 도어 20T
*장 결합 시공: 장마다 측판 18T x 2 (인접 장 사이 36), 모듈 폭 = 측판 포함 외곽, 내경 = 외곽 - 36
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)

SECTION 1 (단면)

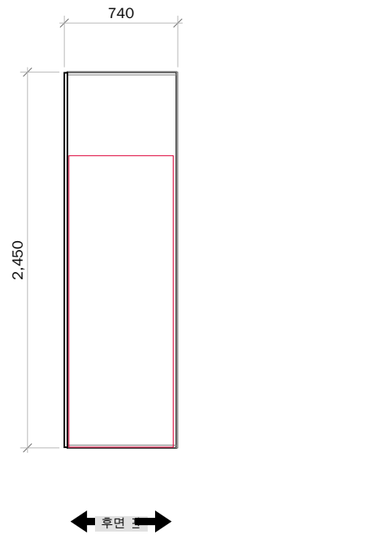

SECTION 1 (상세)


SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	N0.002	DATE	2026.11.06
PROJECT TITLE	냉장고장 데코 ep-2	SUBJECT TITLE	좌·우 측면 / 단면 1	SCALE	1/40

DETAIL	NOTE
※ EP 위치는 도면의 'EP 판넬 [..T]' 라벨 기준(추정)	DOOR : 한솔 엘리 내추럴
	손잡이 : 목찬넬
	*EP = 마감판 20T / 몸통 18T / 도어 20T

DETAIL

DETAIL

① 측판 EP 상세 - 평면 (1/5)

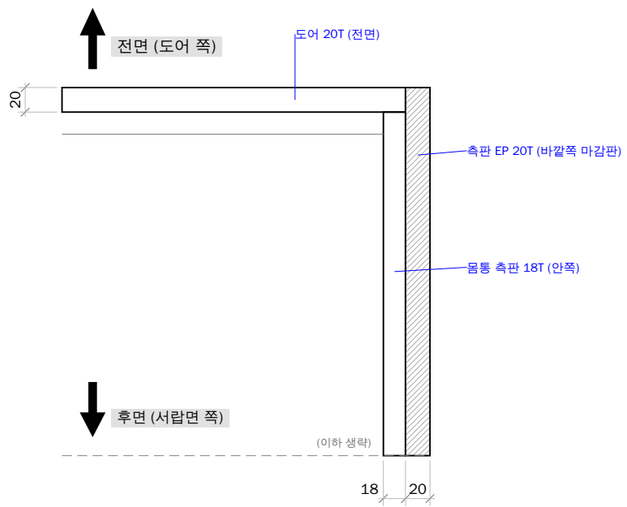

위치: 가구 우단 앞쪽(싱크면) 모서리 / 위 = 전면(도어), 오른쪽 = 바깥(EP 마감면)

해칭 = 측판 EP 20T (마감판)　　실선 사각 = 18T 몸통 / 20T 도어

SITE LOCATION	경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호	SHEET NO.	NO.003	DATE	2026.11.06
PROJECT TITLE	냉장고장 데코 ep-2	SUBJECT TITLE	EP / 목찬넬 상세	SCALE	1/30

생산 확인표

번호	항목	현재 가정값	확인 방법
1	장 결합 시공 [변경]	장마다 측판 18T x 2(인접 장 사이 36). 외곽/내경: 87/51, 2,440/2,404, 610/574, 610/574, 610/574, 610/574, 2,440/2,404, 87/51	장 결합 시공 방식 확인
2	판재 목록(장당)	측판 18T 2장, 상·하판 18T 폭 = 내경, 뒷판 9T 폭 = 내경, 선반 18T 폭 = 내경 - 여유(추정)	재단도 확정
3	ep-1 도면 파일 안에 같은 ep-2 시트가 포함되어 있음 (2번째 시트: 도어·EP 상세)	도면에 없는 값은 추정 후 확정	확인 필요
4	ep-2 판독: 총폭 3267 = 필러 87 + 상부장 610×4(2440) + EP 26	도면에서 읽어 내거나 추정	키큰장 702 + EP 20 (2mm 겹침은 원본 그대로)	확인 필요
5	상부장 높이 540(도어 510×580), ep-1 은 740	도면에서 읽어 내거나 추정	총 폴더 기준 통일 여부	원본값 유지(README 병기)	확인 필요
6	키큰장 도어 면 높이(위→아래) 362/370/370/368/346/334/385, 틈 15 — 생성기 미지원, 판독값만 README 기록	도면에서 읽어 내거나 추정	확인 필요
7	냉장고 자리 높이 1910 = 2450-540 (추정), 깊이 740, 상부장 깊이 580 은 ep-1 값 준용(추정)	도면에서 읽어 내거나 추정	확인 필요
8	도어 재질·색상	목림 지정 자재 (샘플 문구)	지정 자재 확인
9	서랍 레일	좌우 13 여유 (추정)	레일 제품 규격 확인
10	뒷판·후면 마감	뒷판 9T (추정)	후면 마감 사양 확인
11	선반	18T, 핀 96 간격 (추정)	선반 위치 확정
12	EP 20T 위치	도면 EP 라벨 기준 (추정)	원본 도면 EP 지시 대조
13	콘센트·배선 타공	위치 미정	전기 도면 확인
14	공간 규격	평면도 공간은 가정치	현장 실측

경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80 광교아이파크 101동 4601호

냉장고장 데코 ep-2 생산 확인표 (추정값 확인 필요)